





• NOZZLES FOR MULTICAVITY MOLDS / UGELLO PER STAMPI MULTICAVITA`

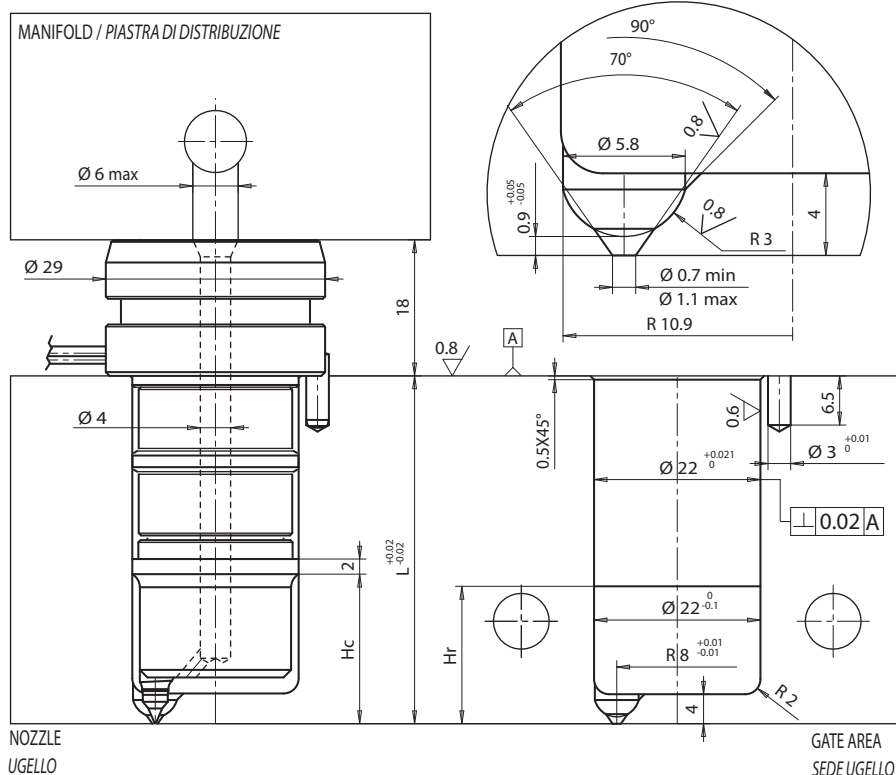


Suffix Suffisso	Description / Descrizione
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello a massa tipo J
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello isolata tipo J

HEATER / RESISTENZA		
White / Red-White	Bianco / Rosso-Bianco	230 V
THERMOCOUPLE / TERMOCOPPIA		
Red / Rosso		TC+
Blue / Blu		TC-

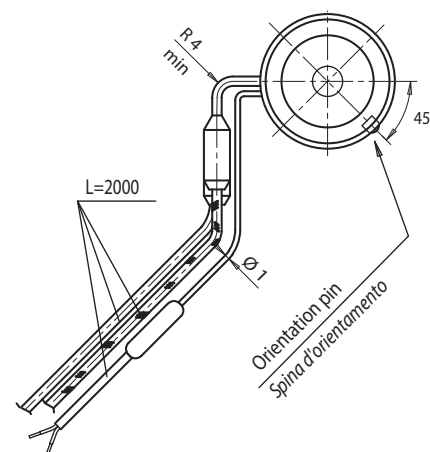

• BUSHING / BOCCOLA

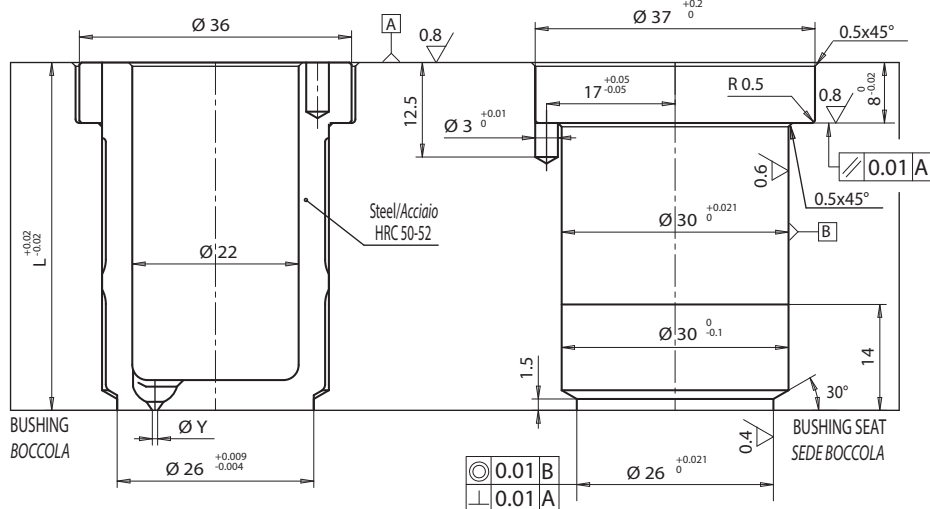


Bushing for nozzle Boccola porta ugello	
Y injection hole Ø Y foro iniezione	
Ø	Suffix Suffisso
0.7	07
0.8	08
0.9	09
1.0	10
1.1	11

Example: E07529/11=
Bushing with injection hole
1,1 mm.


Esempio E07529/11=
Boccola con foro d'iniezione
Ø 1,1 mm.


• BUSHING + SPACER / BOCCOLA + DISTANZIALE

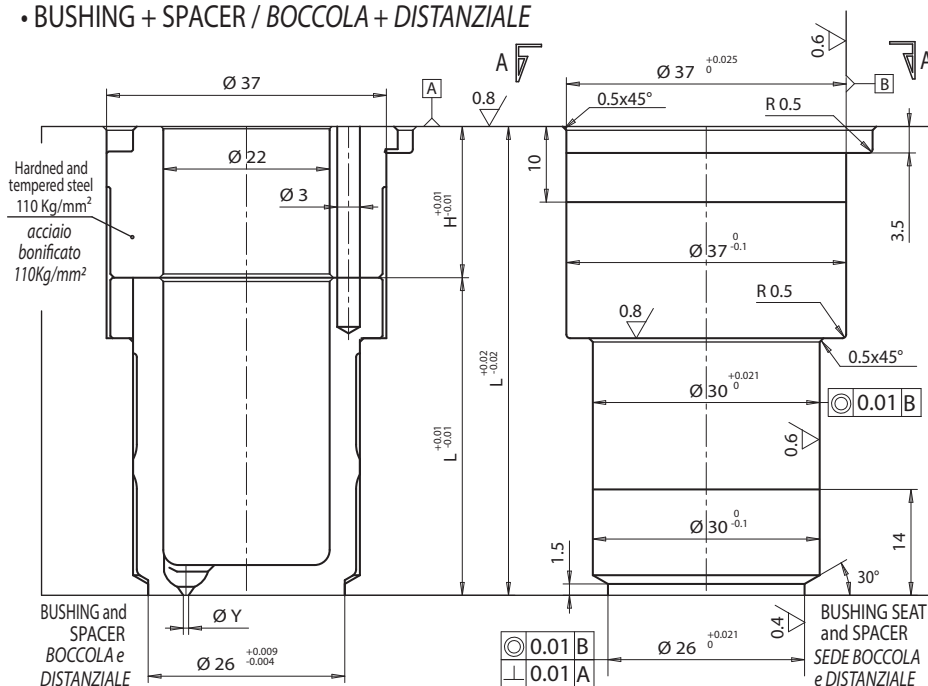

Spacer code Codice distanziale	H
E07729	20
E07730	40


VIEW FROM A-A
VISTA DAA-A

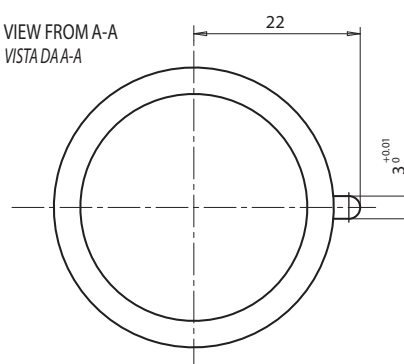




1 INJECTION POINT / 1 PUNTO D'INIEZIONE

Nozzle code Codice ugello	L	Hc	Hr	Spacer + bushing Distanziale+boccola	L1=H+L	Power heater Watt: Potenza resistenza Watt:
E07113/..	36	29	25	E07245/..	36	240
E07114/..	46	29	25	E07526/..	46	330
E07115/..	56	39	35	E07526/..+E19976	56=10+46	400
E07116/..	66	39	35	E07526/..+E07729	66=20+46	450
E07117/..	86	39	35	E07526/..+E07730	86=40+46	500




2 INJECTION POINT / 2 PUNTI D'INIEZIONE

Nozzle code Codice ugello	L	Hc	Hr	Spacer + bushing Distanziale+boccola	L1=H+L	Power heater Watt: Potenza resistenza Watt:
E07118/..	36	29	25	E07246/..	36	240
E07119/..	46	29	25	E07527/..	46	330
E07120/..	56	39	35	E07527/..+E19976	56=10+46	400
E07121/..	66	39	35	E07527/..+E07729	66=20+46	450
E07122/..	86	39	35	E07527/..+E07730	86=40+46	500




3 INJECTION POINT / 3 PUNTI D'INIEZIONE

Nozzle code Codice ugello	L	Hc	Hr	Spacer + bushing Distanziale+boccola	L1=H+L	Power heater Watt: Potenza resistenza Watt:
E07123/..	36	29	25	E07247/..	36	240
E07124/..	46	29	25	E07528/..	46	330
E07125/..	56	39	35	E07528/..+E19976	56=10+46	400
E07126/..	66	39	35	E07528/..+E07729	66=20+46	450
E07127/..	86	39	35	E07528/..+E07730	86=40+46	500



4 INJECTION POINT / 4 PUNTI D'INIEZIONE

Nozzle code Codice ugello	L	Hc	Hr	Spacer + bushing Distanziale+boccola	L1=H+L	Power heater Watt: Potenza resistenza Watt:
E07128/..	36	29	25	E07248/..	36	240
E07129/..	46	29	25	E07529/..	46	330
E07130/..	56	39	35	E07529/..+E19976	56=10+46	400
E07131/..	66	39	35	E07529/..+E07729	66=20+46	450
E07132/..	86	39	35	E07529/..+E07730	86=40+46	500



Minimum radius is possible between injection tips through special execution.

Raggio minimo fattibile tra le punte d'iniezione in esecuzione speciale.

Ordering code example / Esempio d'ordine

E07122 - **J** **G**

①

②

① **E07122** Nozzle code / Codice ugello

② **JG** Thermocouple type

Tipo termocoppia (**grounded / a massa**)