






• NOZZLES FOR MULTICAVITY MOLDS / UGELLO PER STAMPI MULTICAVITA`

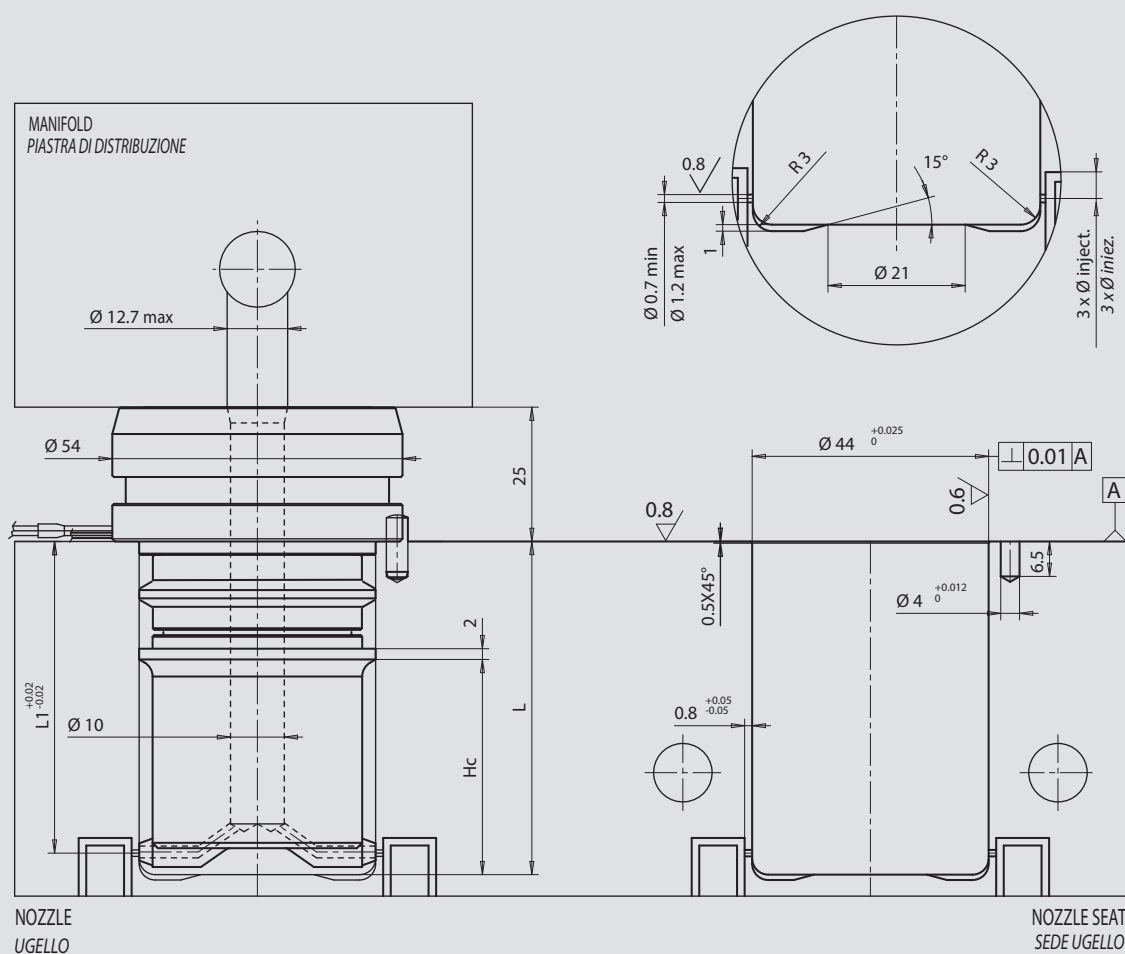


Suffix Suffisso ②	Description / Descrizione
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration <i>Termocoppia ugello a massa tipo J</i>
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration <i>Termocoppia ugello isolata tipo J</i>

HEATER / RESISTENZA		
White / Red-White	Bianco / Rosso-Bianco	230 V
THERMOCOUPLE / TERMOCOPPIA		
Red / Rosso		TC+
Blue / Blu		TC-

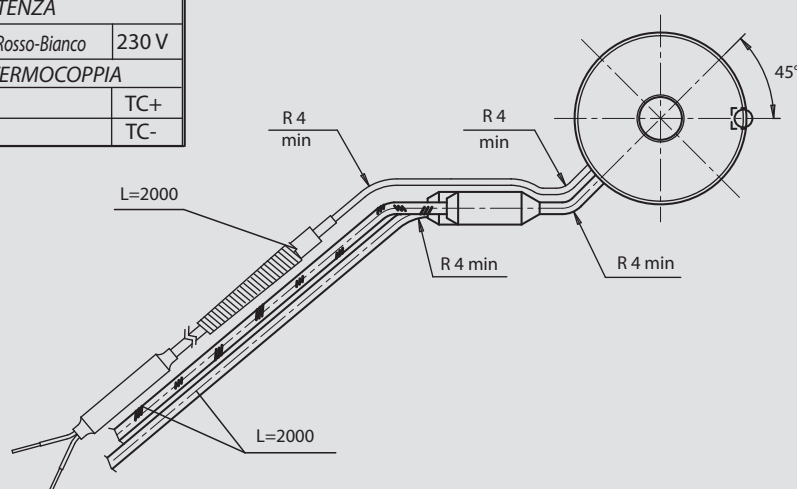





1 INJECTION POINT / 1 PUNTO D'INIEZIONE				
Nozzle code Codice ugello	L	L1	Hc	Heater Wattage: Potenza resistenza Watt:
E07225/..	62	58	39	700
E07226/..	72	68	39	
E07227/..	92	88	39	
E07228/..	112	108	39	




2 INJECTION POINT / 2 PUNTI D'INIEZIONE				
Nozzle code Codice ugello	L	L1	Hc	Heater Wattage: Potenza resistenza Watt:
E07229/..	62	58	39	700
E07230/..	72	68	39	
E07231/..	92	88	39	
E07232/..	112	108	39	



3 INJECTION POINT / 3 PUNTI D'INIEZIONE				
Nozzle code Codice ugello	L	L1	Hc	Heater Wattage: Potenza resistenza Watt:
E07233/..	62	58	39	700
E07234/..	72	68	39	
E07235/..	92	88	39	
E07236/..	112	108	39	



4 INJECTION POINT / 4 PUNTI D'INIEZIONE				
Nozzle code Codice ugello	L	L1	Hc	Heater Wattage: Potenza resistenza Watt:
E07237/..	62	58	39	700
E07238/..	72	68	39	
E07239/..	92	88	39	
E07240/..	112	108	39	

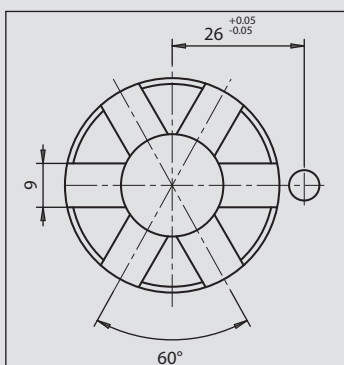

6 INJECTION POINT / 6 PUNTI D'INIEZIONE				
Nozzle code Codice ugello	L	L1	Hc	Heater Wattage: Potenza resistenza Watt:
E07241/..	62	58	39	700
E07242/..	72	68	39	
E07243/..	92	88	39	
E07244/..	112	108	39	

Ordering code example / Esempio d'ordine

E07241 - **J** **G**① **E07241** Nozzle code / Codice ugello

①

②

② **JG** Thermocouple typeTipo termocoppia (**grounded / a massa**)