




SEZ. D-D





Chiusura cilindrica **G**

⑤ Conical shut off N

Chiusura conica N



Idoneo solo per HDPE, LDPE, PP, PS

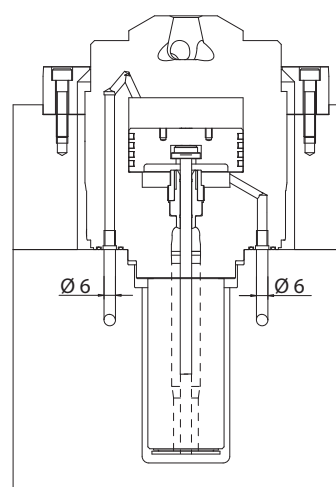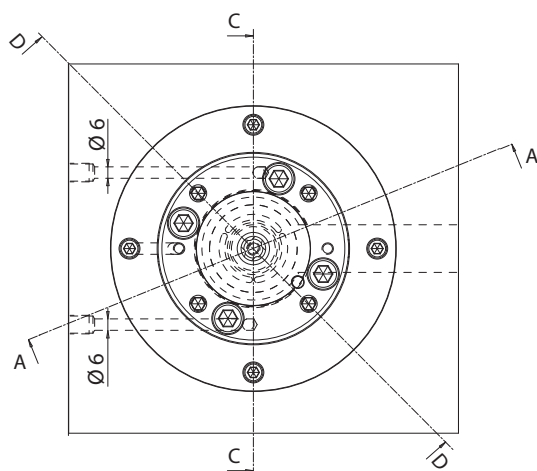

SEZ. C-C



GATE AREA / SEDE UGELLO

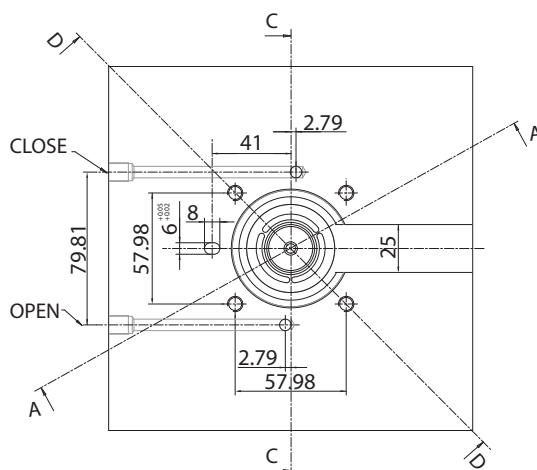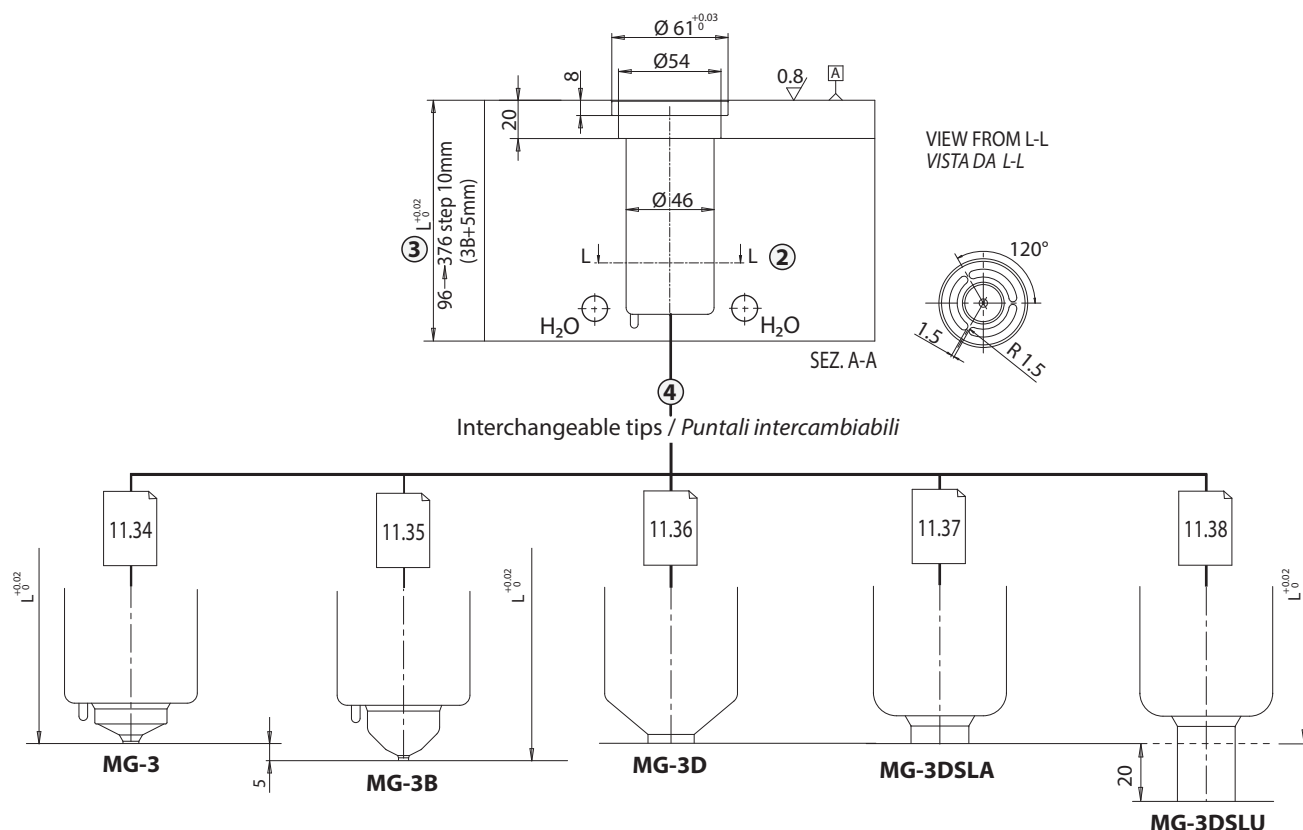

Suffix Suffisso ⑦	R
../R000	R 0
../R095	R 9.5
../R100	R 10
../R105	R 10.5
../R110	R 11
../R127	R 12.7
../R130	R 13
../R135	R 13.5
../R150	R 15
../R155	R 15.5
../R160	R 16
../R165	R 16.5
../R195	R 19.5
../R200	R 20
../R210	R 21
../R220	R 22
../R250	R 25
../R300	R 30
../R350	R 35
../R400	R 40
../A070	A 70°
../A090	A 90°
../A120	A 120°

Ordering code example / Esempio d'ordine ugello:

①	②	③		④		⑤		⑥		⑦		⑧									
M	G	4	6	0	9	6	-	3	B	-	N	-	3	3	R	1	9	5	-	J	G

- ① **M G** : Single nozzle with 4 head flow bores (nozzle head) (**MG**) / Tipo monougello con 4 canali di portata nella testa (**MG**)
- M G C** : 1 flowbore (nozzle head) option, optimized for color changes (**MGC**) / Opzione 1 foro nella testa, ottimizzato per cambio colore (**MGC**)
- ② **4 6** : Nozzle Ø (**Ø46**) / Diametro ugello (**Ø46**)
- ③ **0 9 6** : Length (**L=96 nozzle lengths: see table**) / Lunghezza ugello (**L=96 lunghezze ugelli: vedi tabella**)
- ④ **3 B** : Tip type / Tipo puntale (**3-3B-3D-3DSLA-3DSLU**)
- ⑤ **N** : Closure type (**N conical - G cylindrical**) / Tipo chiusura (**N conica - G cilindrica**)
- ⑥ **3 3** : Closing ØDi (**3.3 mm; range: see table**) / Diametro chiusura ØDi (**3.3 mm; range: vedi tabella**)
- ⑦ **R 1 9 5** : Radius (**R=19.5**) / Raggio testa (**R=19.5**)
- ⑧ **J G** : Thermocouple type (**JG grounded - JU insulated**) / Tipo termocoppia (**JG a massa - JU isolata**)




TYPE MG-3B: This nozzle is suitable for moulding parts where a good gate aesthetics is required. It is provided with prolonged tip in order to be fitted in restricted areas. It is suitable for moulding thin wall parts which require fast cycles. The heating area is far from the part surface, to reduce halos and unsightly marks on the moulded part. The nozzle is suitable for moulding materials with abrasive fillers. Not suitable for materials as polycarbonate or similar.

TIPO MG-3B: Ugello per l'iniezione con gruppo otturazione idoneo allo stampaggio di particolari dove è richiesto un ottimo aspetto estetico del punto di iniezione. E' dotato di puntale allungato per essere alloggiato in zone dove lo spazio è ristretto. E' adatto allo stampaggio di particolari con spessore sottile che necessitano di cicli veloci, inoltre la zona riscaldante è distante dalla superficie del pezzo per limitare al minimo alonature e inestetismi sul particolare stampato. L'ugello è idoneo anche allo stampaggio di materiali con cariche abrasive, ma non adatto allo stampaggio di materiali come polycarbonato o similari.

TIP GROUP / GRUPPO PUNTALE



④ Type / Tipo	Code / Codice
MG-3B	E18882

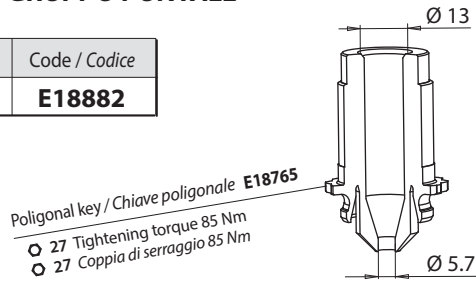

COLOUR CHANGE BUSHING / BOCCOLA CAMBIO COLORE

Available upon request / Disponibile su richiesta


Code / Codice
E19422

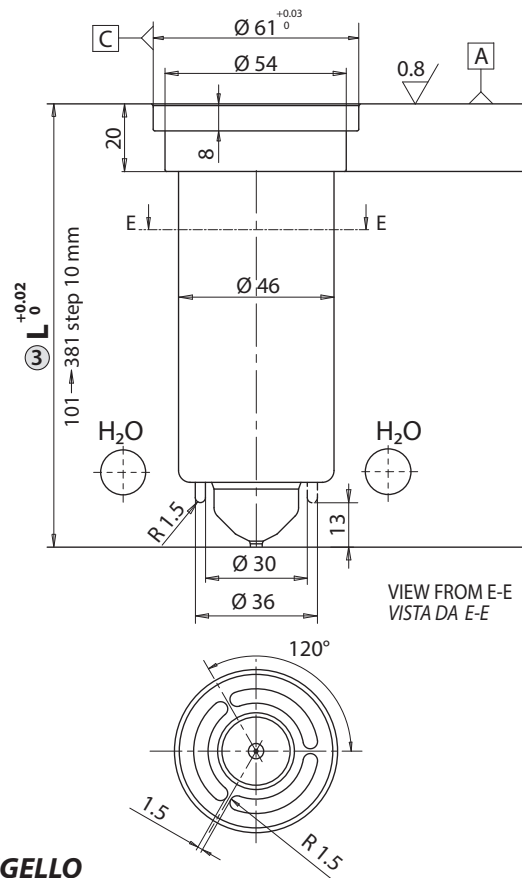

GATE AREA / SEDE UGELLO


CYLINDRIC PIN SHUT OFF CUTOUT
Recommended

CHIUSURA SPILLO CILINDRICO
Scelta consigliata

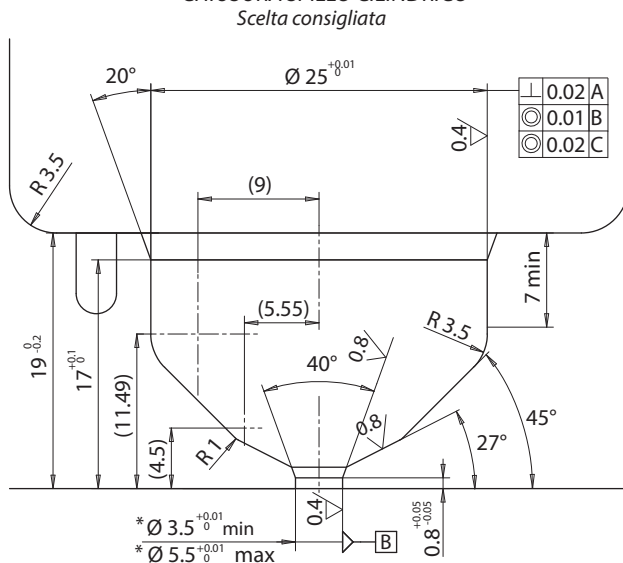



CONICAL PIN SHUT OFF CUTOUT
Suitable only for HDPE, LDPE, PP, PS

CHIUSURA SPILLO CONICO
Idoneo solo per HDPE, LDPE, PP, PS

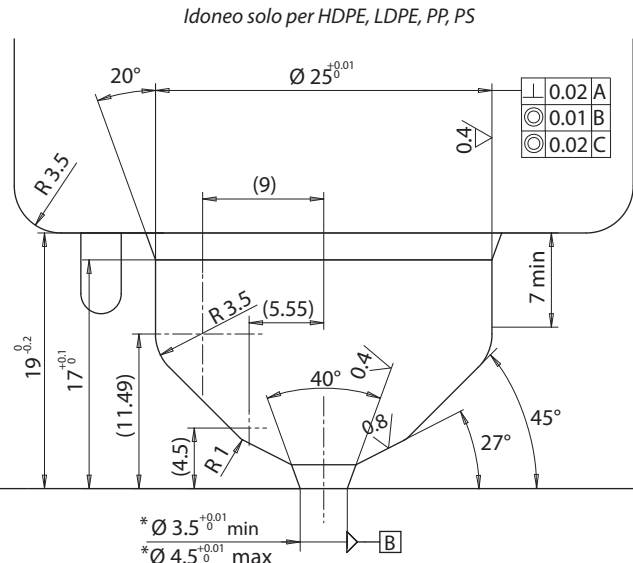

* Gate diameter must be defined according to injected volume and part wall thickness.

* Il diametro d'iniezione deve essere definito in funzione del volume iniettato, del materiale termoplastico e dello spessore del pezzo stampato.

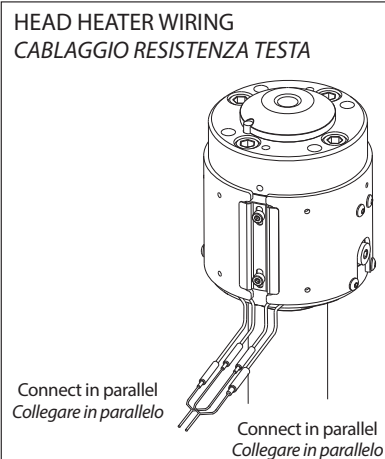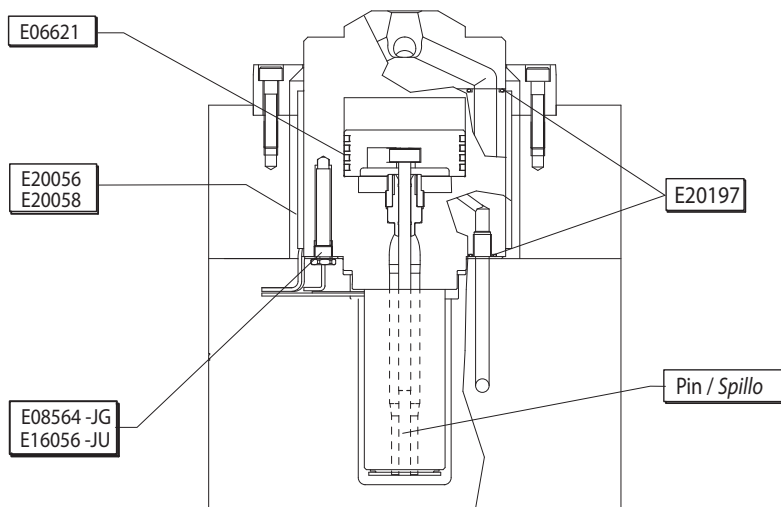

REPLACEMENT PARTS / PARTI DI RICAMBIO

Code / Codice	Description / Descrizione			
E06621	Seal 60x3 / Fascia elastica 60x3			
E20197	Compleat set OR / Set completo OR			
E20056	Head heater / Resistenza testa 230 V 700 Watt	cables / cavi	White / Red-White	Bianco / Rosso-Bianco
E20058	Head heater / Resistenza testa 230 V 700 Watt	cables / cavi	White / Red-White	Bianco / Rosso-Bianco
E08564	Grounded thermocouple / Termocoppia testa a massa (-JG)	cables / cavi	Red / Rosso	TC+
E16056	Insulated thermocouple / Termocoppia testa isolata (-JU)	cables / cavi	Blue / Blu	TC-
E20060-..	Needle for nozzle MG Ø46 / Spillo per MG Ø 46			

Ordering NEEDLE code example / Esempio d'ordine SPILLO:

E20060	M	G	4	6	0	9	6	-	3	T	-	N	-	3	3
---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

⑪ : Nozzle Ø / Diametro ugello (Ø 46)

⑫ : Length / Lunghezza ugello (L=96)


⑬ : Tip type / Tipo puntale (3-3B-3D-3DSL-3DSLU)

⑭ : Closure type (N conical - G cylindrical) / Tipo chiusura (N conica - G cilindrica)

⑮ : Closing ØDi (3.3 mm) / Diametro chiusura ØDi (3.3 mm)

SPARE PARTS MG - RICAMBI MG

L	Type 3B Tipo 3B	Heater code Codice resistenza	Watt	Thermocouple Codice termocoppia ugello	
				grounded - a massa .. - JG	insulated - isolata .. - JU
96	101	E15521	480	E05505-F46	E16037-F46
106	111	E15522	480		
116	121	E15147	540		
126	131	E15148	540		
136	141	E15149	540		
146	151	E15150	580	E15206-F46	E16771-F46
156	161	E15151	580		
166	171	E15152	580		
176	181	E15153	640		
186	191	E15154	640		
196	201	E15155	640	E15223-F46	E16772-F46
206	211	E15156	720		
216	221	E15157	720		
226	231	E15158	720		
236	241	E15159	760		
246	251	E15160	760	E15224-F46	E16773-F46
256	261	E15161	760		
266	271	E15162	790		
276	281	E15163	790		
286	291	E15164	790		
296	301	E15165	810	E15225-F46	E16774-F46
306	311	E15166	810		
316	321	E15167	810		
326	331	E15168	840		
336	341	E15169	840		
346	351	E15170	840	E15226-F46	E16775-F46
356	361	E15171	880		
366	371	E15172	880		
376	381	E15173	880		

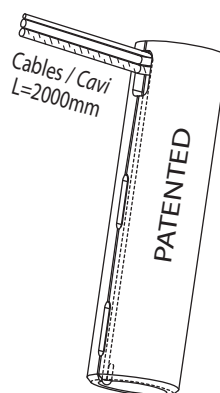

Suffix Suffisso	Description Descrizione
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello a massa tipo J
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello isolata tipo J

HEATER / RESISTENZA	
White / Red-White Bianco / Rosso-Bianco	230 V
THERMOCOUPLE TERMOCOPPIA	
Red / Rosso	TC+
Blue / Blu	TC-

Description / Descrizione	Code / Codice
Stop thermocouple ring Anello ferma termocoppia	E18746