


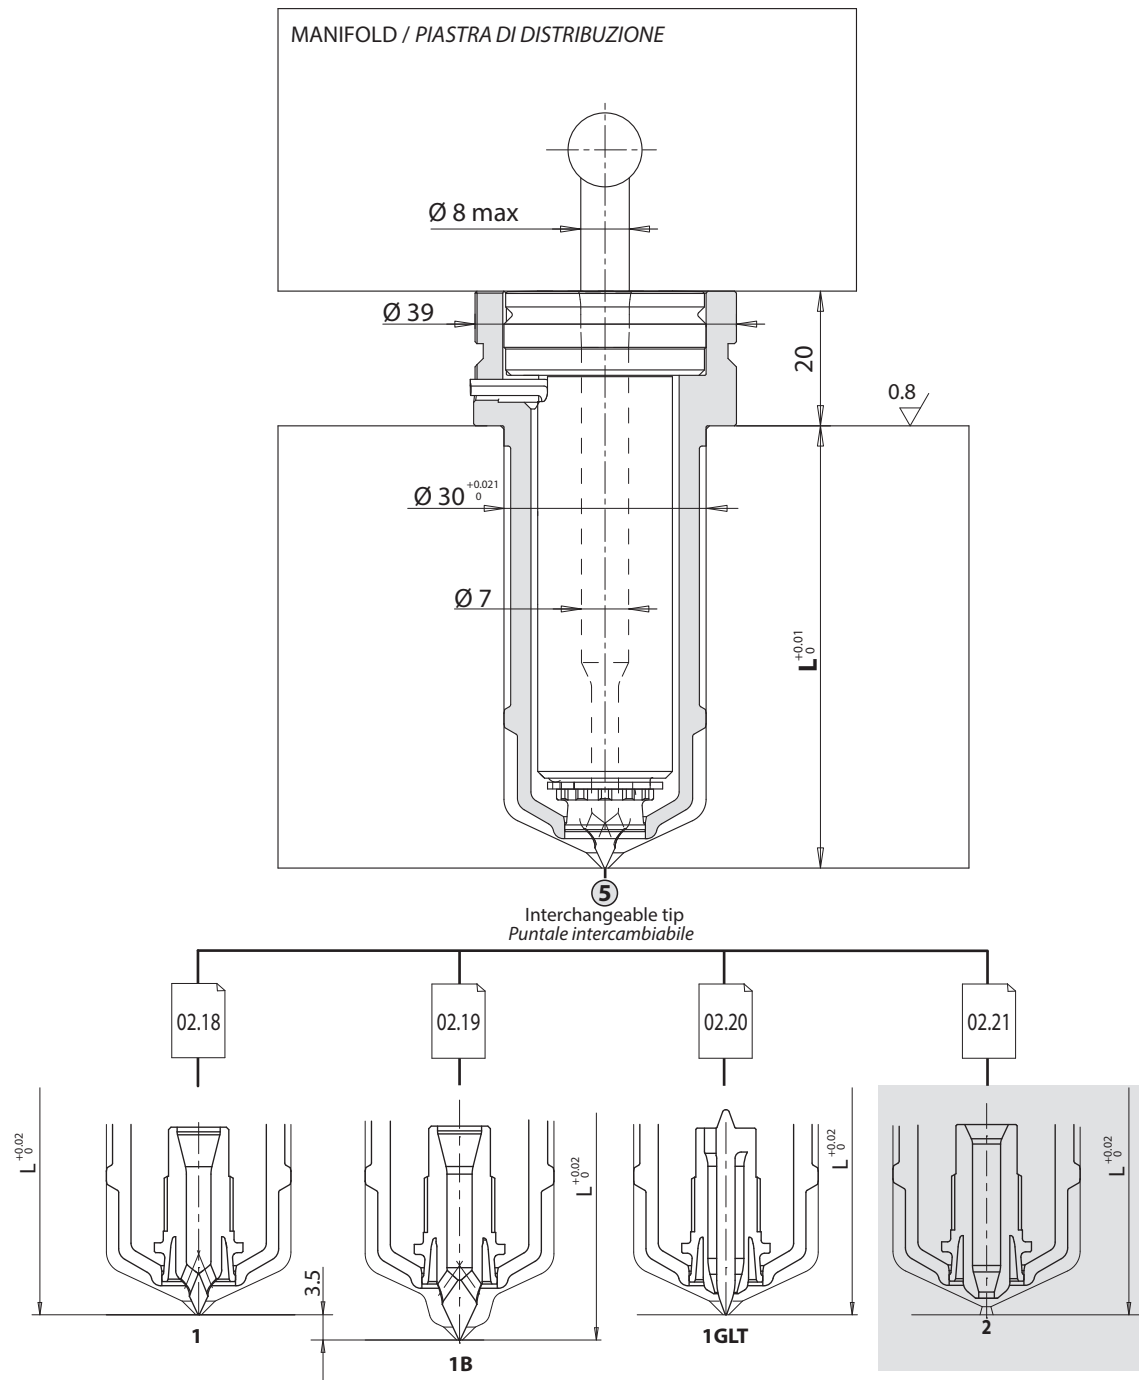

Ordering code example / Esempio d'ordine ugello:

① ② ③ ⑤ ⑥
T D 3 0 0 8 6 - 1 - J U

- ① TD Nozzle type / Tipo ugello (TD)
- ② 30 Nozzle diameter / Diametro ugello (Ø30)
- ③ 086 Nozzle length / Lunghezza ugello (L=86)
- ⑤ 1 Tip type / Tipo puntale (1, 1B, 1GLT, 2)
- ⑥ JG Thermocouple type (grounded)
Tipo termocoppia (a massa)

02.22

The highlighted types are not available on stock. Delivery times are to be agreed. All applications subjected to Thermoplay A.E. review
Le tipologie evidenziate non sono a magazzino. I tempi di consegna sono da concordare. Tutte le applicazioni sono soggette a verifica in fase di offerta.



02.17




TYPE TD-1: Nozzle suitable for moulding parts where the injection vestige is important. The nozzle is suitable for filled and abrasive materials. If compared with TF series nozzles, TD nozzles have the sealing area on the external body rather than the tip and requires less accurate machining of the seat.


TIPO TD-1: L'ugello TD-1 è idoneo allo stampaggio di particolari dove è richiesto un buon aspetto estetico del punto di iniezione. A differenza degli ugelli serie TF la tenuta dell'ugello è fatta sul corpo dell'ugello anziché sul puntale. L'ugello è idoneo allo stampaggio di materiali con cariche abrasive.

TIP GROUP / GRUPPO PUNTALE

Type Tipo	Code Codice
TD-1	E20856

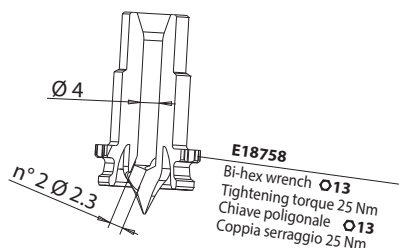

GATE AREA / SEDE UGELLO

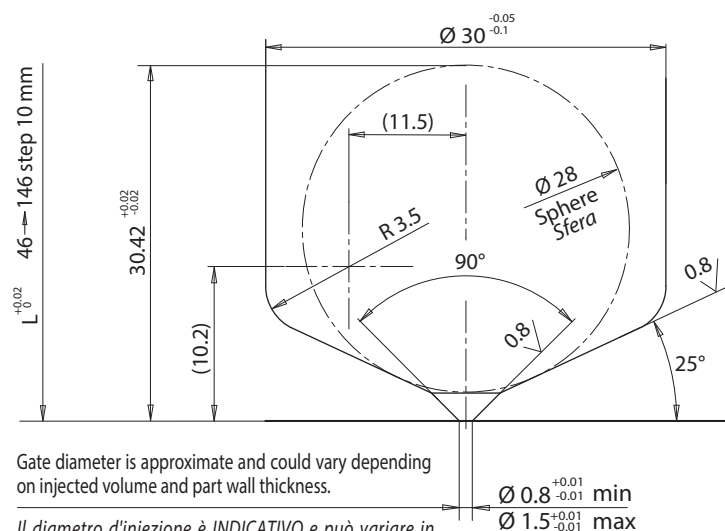


Gate diameter is approximate and could vary depending on injected volume and part wall thickness.

Il diametro d'iniezione è INDICATIVO e può variare in funzione del volume iniettato, del materiale termoplastico e dello spessore del pezzo stampato.

COLOUR CHANGE BUSHING / BOCCOLA CAMBIO COLORE


Available upon request / Disponibile su richiesta

Code / Codice
E20863

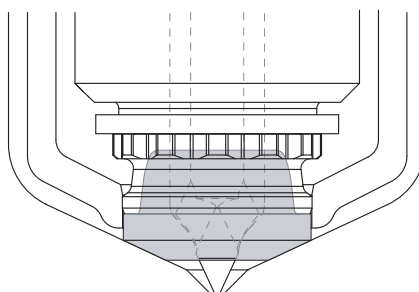



HEATER AND THERMOCOUPLE / RESISTENZA E TERMOCOPPIA UGELLO

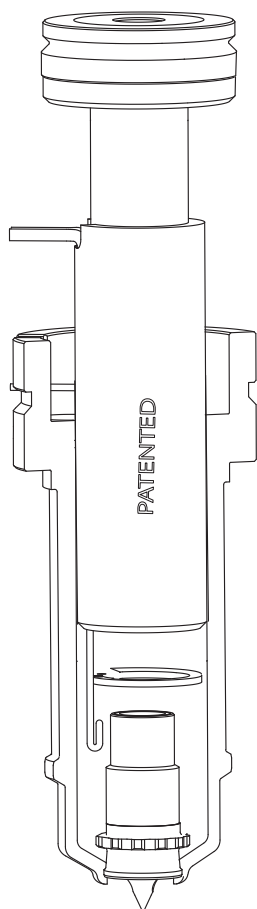

L	③ L Type TD-1B35 Tipo TD-1B35	Heater code Resistenza ugello	Watt	Thermocouple / Termocoppia ugello ⑤	
				grounded / a massa .. - JG	insulated / isolata .. - JU
46	49.5	E20630	200	E05302	E16027
56	59.5	E20631	200		
66	69.5	E20632	200		
76	79.5	E20633	200		
86	89.5	E20634	200	E05504	E16029
96	99.5	E20635	250		
106	109.5	E20636	250		
116	119.5	E20637	250		
126	129.5	E20638	250	E05917	E16030
136	139.5	E20639	270		
146	149.5	E20640	270		

- ⑥ .. - JG Grounded thermocouple with J type calibration
Termocoppia ugello a massa tipo J
- ⑥ .. - JU Termocoppia ugello isolata tipo J
Insulated thermocouple with J type calibration

Suffix Suffisso ⑤	Description / Descrizione
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello a massa tipo J
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello isolata tipo J

cables / cavi	HEATER / RESISTENZA	
	White / Red-White Bianco / Rosso-Bianco	230 V
	THERMOCOUPLE TERMOCOPPIA	
	Red / Rosso	TC+
	Blue / Blu	TC-

Ordering code example / Esempio d'ordine ugello:




- ① TD nozzle type / Tipo ugello (TD)
- ② 30 Nozzle diameter / Diametro ugello (Ø30)
- ③ 086 Nozzle length / Lunghezza ugello (L=086)
- ⑤ 1 Tip type / Tipo puntale (1)
- ⑥ JU Thermocouple type / Tipo termocoppia (insulated / isolata)


If not specified, grounded thermocouple are supplied / Se non specificato fornito termocoppia a massa



BUSHING / BOCCOLA

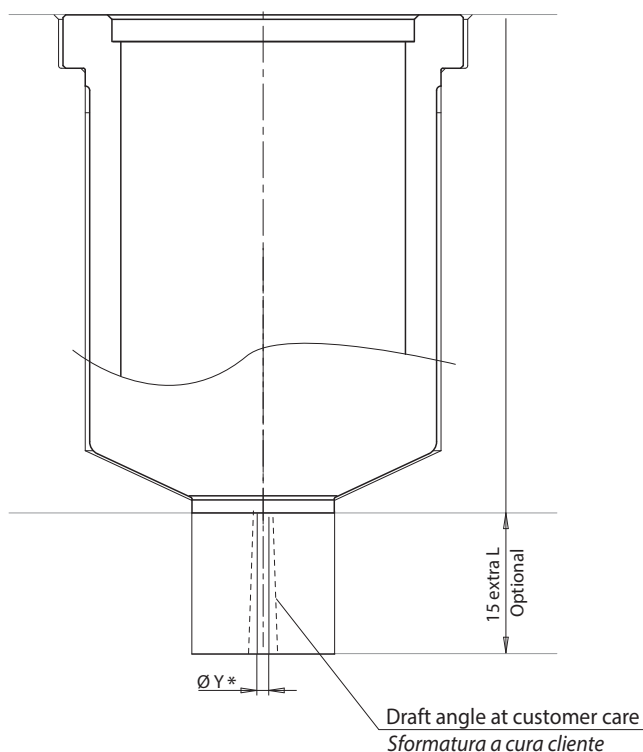

BUSHING CUTOUT / SEDE BOCCOLA

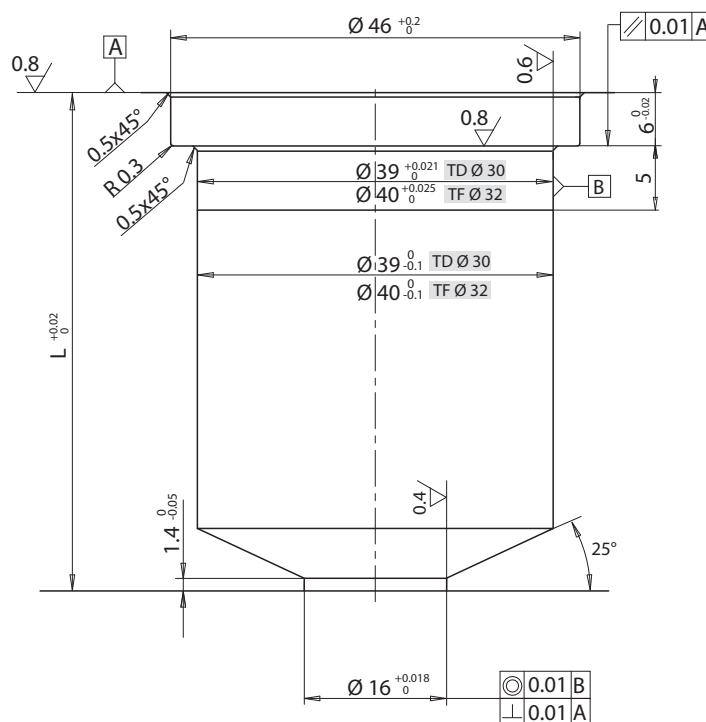


TF Ø 32	Nozzle Ø Ø Ugello	TYPE TIPO	Ø Y *	L	TF Ø 32 sliding nozzles/ugelli a rasamento		TF6 Ø 32 single nozzles/monougelli	
					code/codice	code/codice extra L	code/codice	code/codice extra L
	32	1 - 1GLT	0.8 >> 2	56	E09892/ØY	E09894/ØY	E09892/ØY	E09894/ØY
				66	E09893/ØY	E09895/ØY	E09893/ØY	E09895/ØY
		2 - 2P	1.5 >> 2.8	56	E09968/ØY	E09970/ØY	E09968/ØY	E09970/ØY
66				E09969/ØY	E09971/ØY	E09969/ØY	E09971/ØY	
3 cylindrical 3 cilindrico		1.6 >> 3	56	E09972/ØY	E09974/ØY	MOØ32 - pag. 11.30		
			66	E09973/ØY	E09975/ØY			
3conical 3conico	1.6 >> 2.5	56	E09976/ØY	E09978/ØY				
		66	E09977/ØY	E09979/ØY				

TD Ø 30	Nozzle Ø Ø Ugello	TYPE TIPO	Ø Y *	L	TD Ø 30 sliding nozzles/ugelli a rasamento		TD6 Ø 30 single nozzles/monougelli	
					code/codice	code/codice extra L	code/codice	code/codice extra L
	30	1 - 1GLT	0.8 >> 1.5	46	E17089/ØY	E17091/ØY	E17089/ØY	E17091/ØY
				56	E17090/ØY	E17092/ØY	E17090/ØY	E17092/ØY
		2	1.5 >> 2.8	46	E17776/ØY	E17778/ØY	E17776/ØY	E17778/ØY
				56	E17777/ØY	E17779/ØY	E17777/ØY	E17779/ØY
		3 cylindrical 3 cilindrico	1.6>> 2	46	E17603/ØY	E17605/ØY	--	--
				56	E17604/ØY	E17606/ØY	--	--
		3conical 3conico	1.6 >> 2.5	46	E17615/ØY	E17617/ØY	--	--
				56	E17616/ØY	E17618/ØY	--	--


* Thermoplay reserves the right to evaluate the feasibility of the gate diameter with respect to the extra length
 Thermoplay si riserva in fase d'ordine di valutare la fattibilità del diametro del foro rispetto all'altezza dell'extralunghezza



BUSHING / BOCCOLA

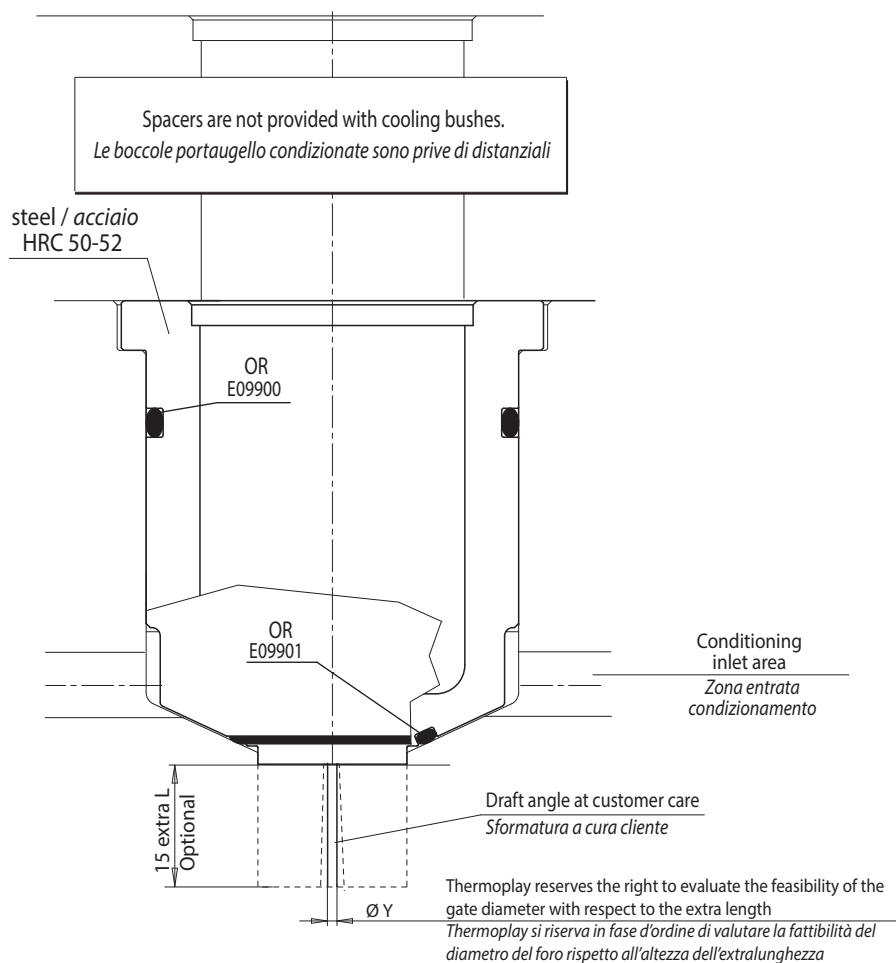

BUSHING CUTOUT / SEDE BOCCOLA

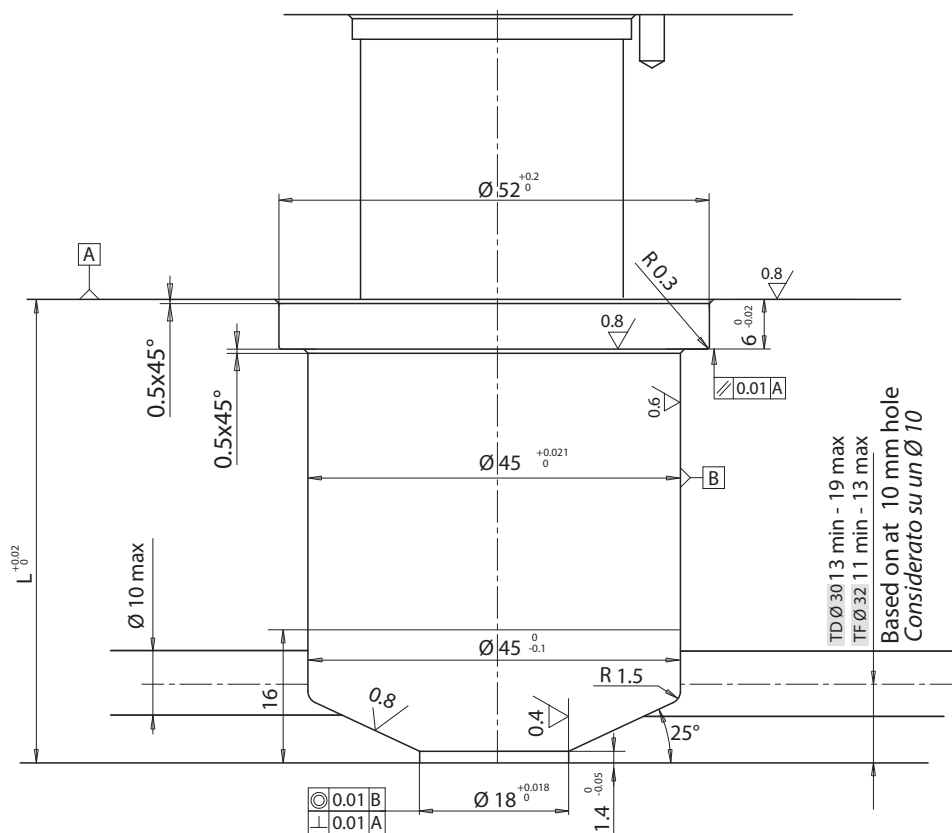



TF Ø 32	Nozzle Ø Ø Ugello	TIPO TYPE	Ø Y *	L	TF Ø 32 sliding nozzles ugelli a rasamento		TF6 Ø 32 single nozzles/monougelli	
					code/codice	code/codice extra L	code/codice	code/codice extra L
	32	1 - 1GLT	0.8 >> 2	56	E09902/ØY	E09904/ØY	E09902/ØY	E09904/ØY
				66	E09903/ØY	E09905/ØY	E09903/ØY	E09905/ØY
		2 - 2P	1.5 >> 2.8	56	E15007/ØY	E15009/ØY	E15007/ØY	E15009/ØY
				66	E15008/ØY	E15010/ØY	E15008/ØY	E15010/ØY
		3 cylindrical 3 cilindrico	1.6 >> 3	56	E15011/ØY	E15013ØY	MOØ32 - pag. 11.31	
				66	E15012/ØY	E15014/ØY		
		3conical 3conico	1.6 >> 2.5	56	E15015/ØY	E15017/ØY		
				66	E15016/ØY	E15018/ØY		
		1D-3D	--	56	E15049	--	E15049	--
				66	E15050	--	E15050	--
		2D	--	56	E15051	--	E15051	--
				66	E15052	--	E15052	--

TD Ø 30	Nozzle Ø Ø Ugello	TIPO TYPE	Ø Y *	L	TD Ø 30 sliding nozzles /ugelli a rasamento		TD6 Ø 30 single nozzles/monougelli	
					code/codice	code/codice extra L	code/codice	code/codice extra L
	30	1 - 1GLT	0.8 >> 1.5	46	E17579/ØY	E17581/ØY	E17579/ØY	E17581/ØY
				56	E17580/ØY	E17582/ØY	E17580/ØY	E17582/ØY
		2	1.5 >> 2.8	46	E17792/ØY	E17794/ØY	E17792/ØY	E17794/ØY
				56	E17793/ØY	E17795/ØY	E17793/ØY	E17795/ØY
		3 cylindrical 3 cilindrico	1.6 >> 2	46	E17627/ØY	E17629/ØY	--	--
				56	E17628/ØY	E17630/ØY	--	--
		3conical 3conico	1.6 >> 2.5	46	E17639/ØY	E17641/ØY	--	--
				56	E17640/ØY	E17642/ØY	--	--

Spacers are not provided with cooling bushes. / Le boccole portaugello condizionate sono prive di distanziali.

* Thermoplay reserves the right to evaluate the feasibility of the gate diameter with respect to the extra length
 Thermoplay si riserva in fase d'ordine di valutare la fattibilità del diametro del foro rispetto all'altezza dell'extralunghezza