


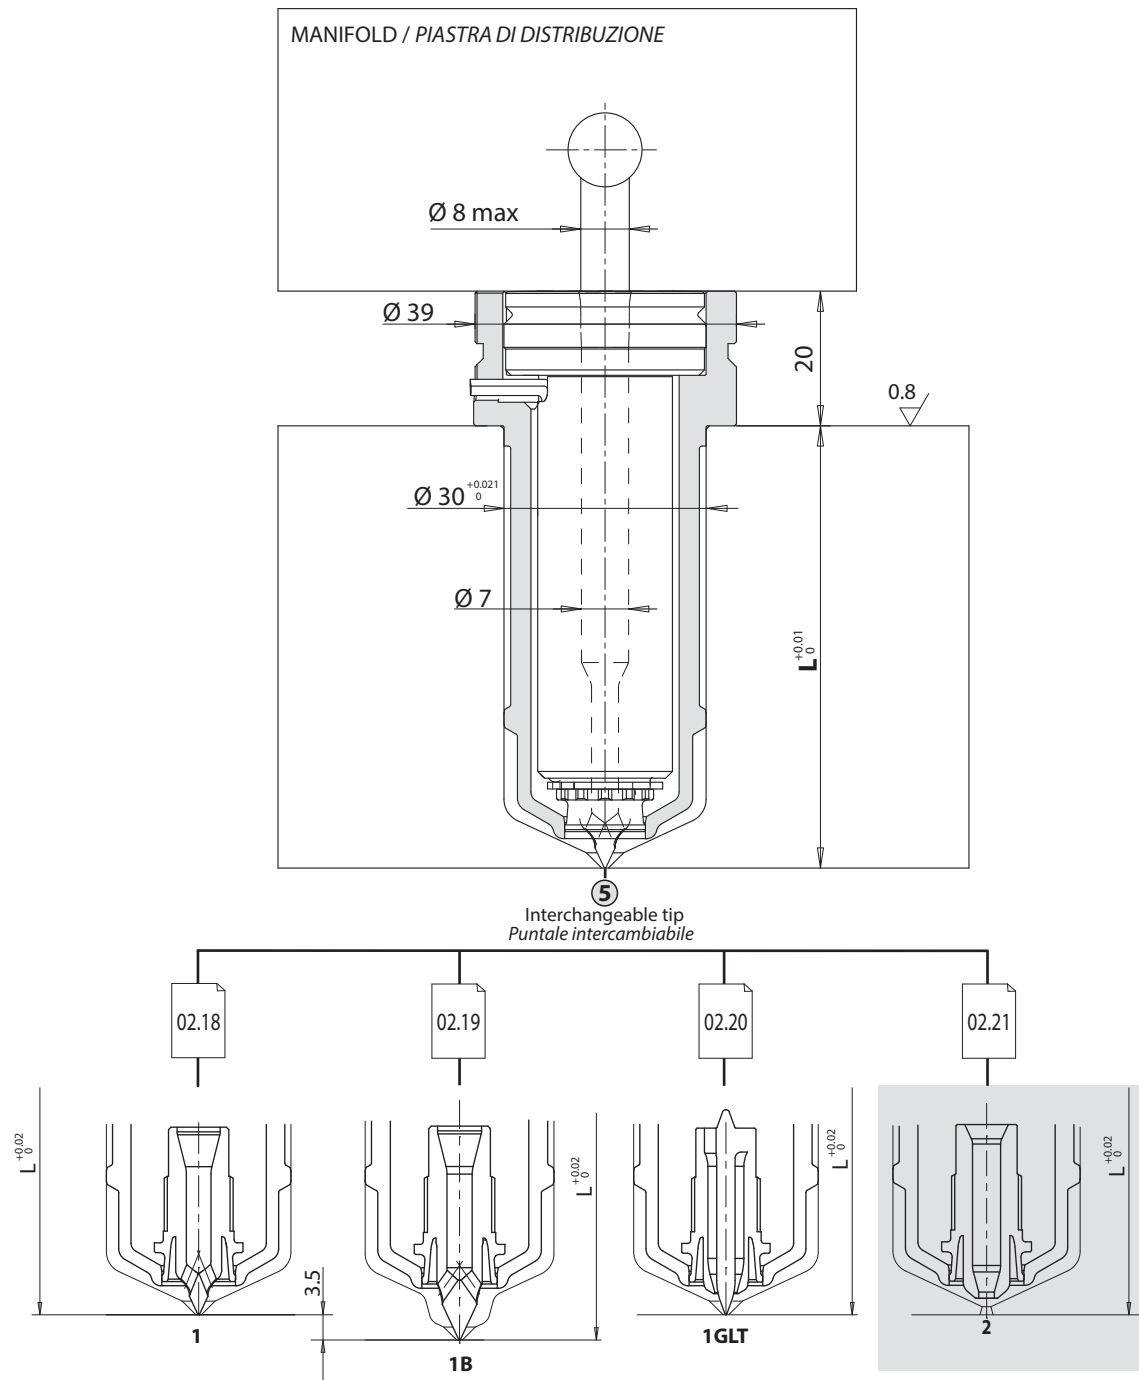


Ordering code example / Esempio d'ordine ugello:

① ② ③ ⑤ ⑥
T D 3 0 0 8 6 - 1 - J U

- ① TD Nozzle type / Tipo ugello (TD)
- ② 30 Nozzle diameter / Diametro ugello (Ø30)
- ③ 086 Nozzle length / Lunghezza ugello (L=86)
- ⑤ 1 Tip type / Tipo puntale (1, 1B, 1GLT, 2)
- ⑥ JG Thermocouple type (grounded)
Tipo termocoppia (a massa)

02.22

The highlighted types are not available on stock. Delivery times are to be agreed. All applications subjected to Thermoplay A.E. review
Le tipologie evidenziate non sono a magazzino. I tempi di consegna sono da concordare. Tutte le applicazioni sono soggette a verifica in fase di offerta.

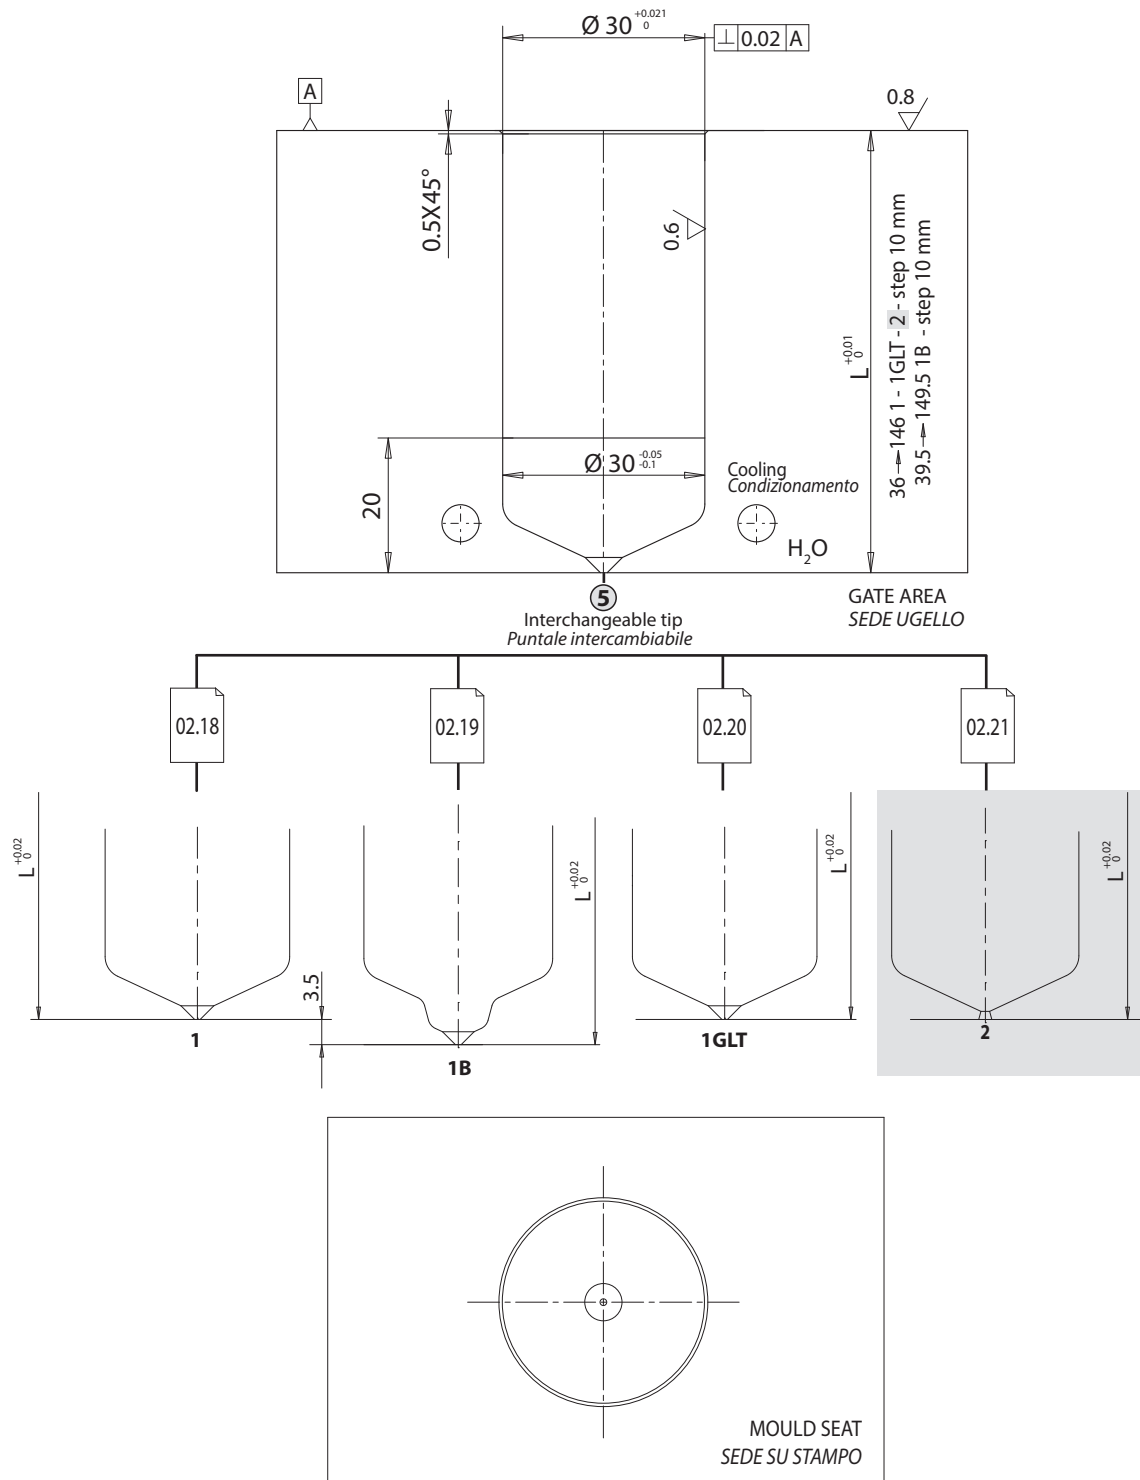

The highlighted types are not available on stock. Delivery times are to be agreed. All applications subjected to Thermoplay A.E. review
 Le tipologie evidenziate non sono a magazzino. I tempi di consegna sono da concordare. Tutte le applicazioni sono soggette a verifica in fase di offerta.




TYPE 1B: Nozzle suitable for moulding parts where good injection point appearance is required. Fitted with extended tip of 3.5 mm to be housed in areas where the space is limited. Suitable for moulding thin parts that require fast cycles. Moreover, the heating area is distant from the surface of the piece to limit haloing and imperfections on the moulded piece. The nozzle is suitable for moulding materials with abrasive fillers but not to perform quick colour changes. For materials with very high fluidity only. If compared with TF series nozzles, TD nozzles have the sealing area on the external body rather than the tip and requires less accurate machining of the seat.


TIPO 1B: Ugello idoneo allo stampaggio di particolari dove è richiesto un buon aspetto estetico del punto di iniezione. Dotato di puntale allungato di 3.5 mm per essere alloggiato in zone dove lo spazio è ristretto. Adatto allo stampaggio di particolari con spessore sottile che necessitano di cicli veloci, inoltre la zona riscaldante è distante dalla superficie del pezzo per limitare al minimo alonature e inestetismi sul particolare stampato. L'ugello è idoneo allo stampaggio di materiali con cariche abrasive ma, non è idoneo per eseguire cambi colore rapidi. Solo per materiali ad elevata fluidità. A differenza degli ugelli serie TF la tenuta dell'ugello è fatta sul corpo dell'ugello anziché sul puntale.

TIP GROUP / GRUPPO PUNTALE

Type Tipo	Code Codice
1B35	E20852

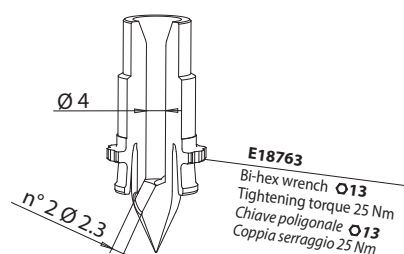

GATE AREA / SEDE UGELLO

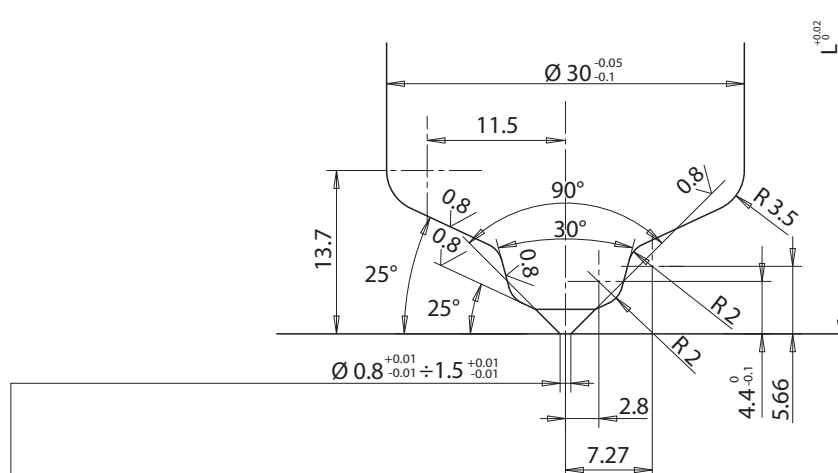


Gate diameter is approximate and could vary depending on injected volume and part wall thickness.

Il diametro d'iniezione è INDICATIVO e può variare in funzione del volume iniettato, del materiale termoplastico e dello spessore del pezzo stampato.



HEATER AND THERMOCOUPLE / RESISTENZA E TERMOCOPPIA UGELLO

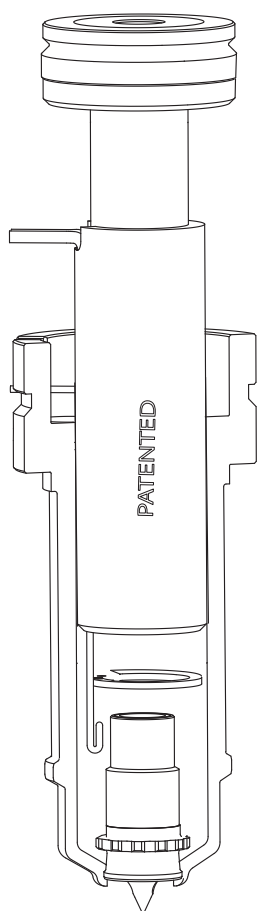

L	③ L Type TD-1B35 Tipo TD-1B35	Heater code Resistenza ugello	Watt	Thermocouple / Termocoppia ugello ⑤	
				grounded / a massa .. - JG	insulated / isolata .. - JU
46	49.5	E20630	200	E05302	E16027
56	59.5	E20631	200		
66	69.5	E20632	200		
76	79.5	E20633	200		
86	89.5	E20634	200	E05504	E16029
96	99.5	E20635	250		
106	109.5	E20636	250		
116	119.5	E20637	250		
126	129.5	E20638	250	E05917	E16030
136	139.5	E20639	270		
146	149.5	E20640	270		

- ⑥ .. - JG Grounded thermocouple with J type calibration
Termocoppia ugello a massa tipo J
- ⑥ .. - JU Termocoppia ugello isolata tipo J
Insulated thermocouple with J type calibration

Suffix Suffisso ⑤	Description / Descrizione
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello a massa tipo J
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello isolata tipo J

cables / cavi	HEATER / RESISTENZA	
	White / Red-White Bianco / Rosso-Bianco	230 V
	THERMOCOUPLE TERMOCOPPIA	
	Red / Rosso	TC+
	Blue / Blu	TC-

Ordering code example / Esempio d'ordine ugello:



- ① TD nozzle type / Tipo ugello (TD)
- ② 30 Nozzle diameter / Diametro ugello (Ø30)
- ③ 086 Nozzle length / Lunghezza ugello (L=086)
- ⑤ 1 Tip type / Tipo puntale (1)
- ⑥ JU Thermocouple type / Tipo termocoppia (insulated / isolata)

If not specified, grounded thermocouple are supplied / Se non specificato fornito termocoppia a massa