



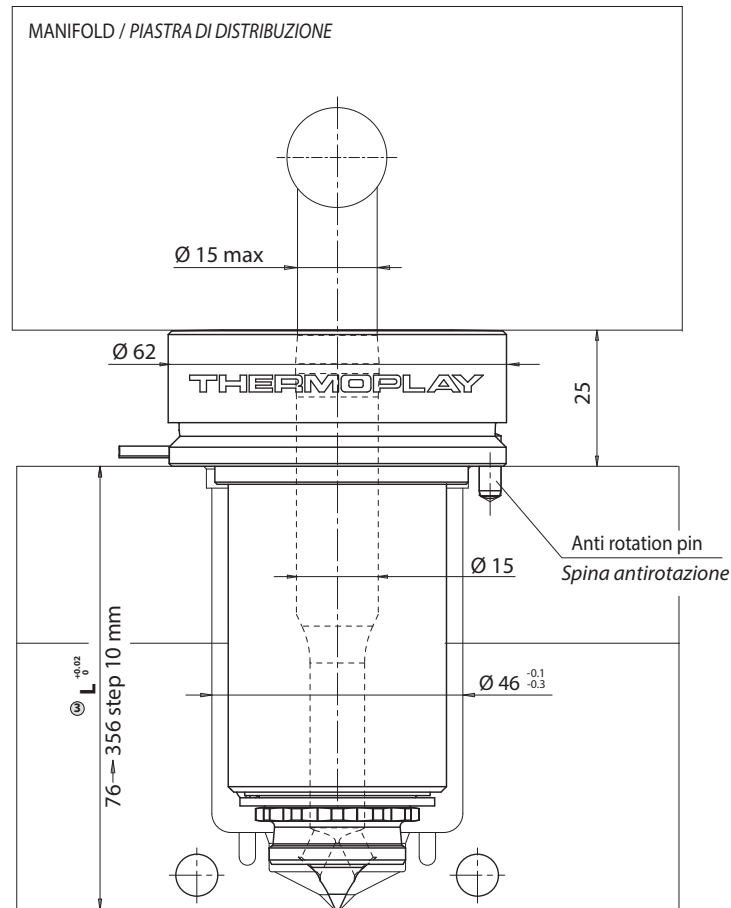


⑤ Interchangeable tips / Puntali intercambiabili

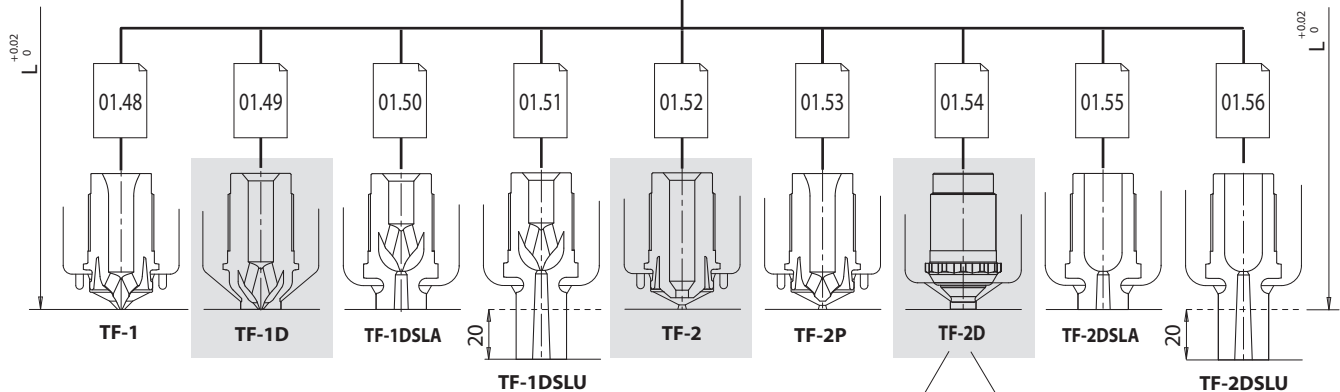

Ordering code example / Esempio d'ordine ugello:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
T F 4 6 3 2 6 - A - 2 P - J G


- ① TF Nozzle type / Tipo ugello (TF)
- ② 46 Diameter nozzle / Diametro ugello (Ø46)
- ③ 326 Nozzle length / Lunghezza ugello (L=326)
- ④ A Top heater cable exit / Uscita cavi in alto (A)
- ⑤ 2P Tip type / Tipo puntale (2P)
- ⑥ JG Thermocouple type / Tipo termocoppia (grounded / a massa)





01.57

01.57

The highlighted types are not available on stock. Delivery times are to be agreed. All applications subjected to Thermoplay A.E. review
 Le tipologie evidenziate non sono disponibili a magazzino. I tempi di consegna sono da concordare. Tutte le applicazioni sono soggette a verifica in fase di offerta.

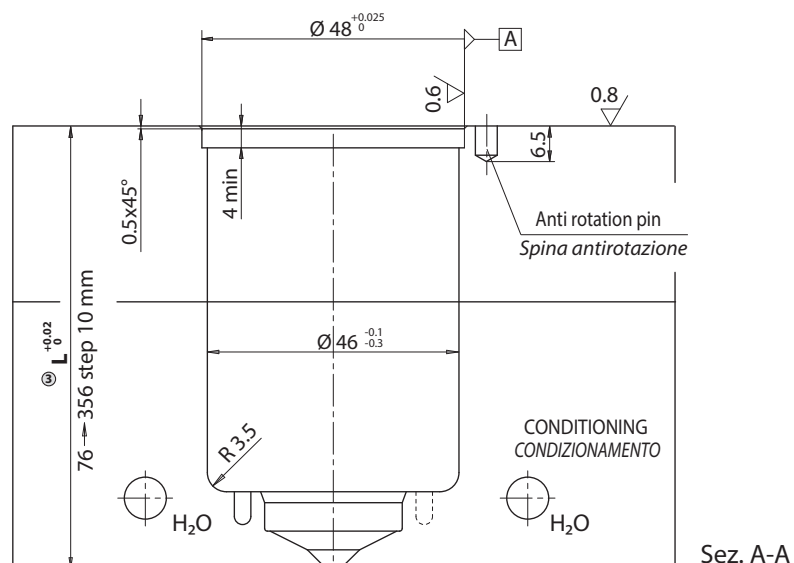

⑤ Interchangeable tips / Puntali intercambiabili

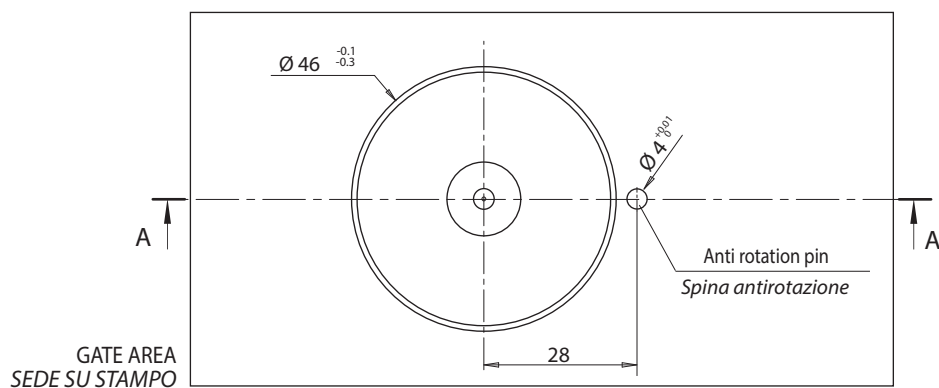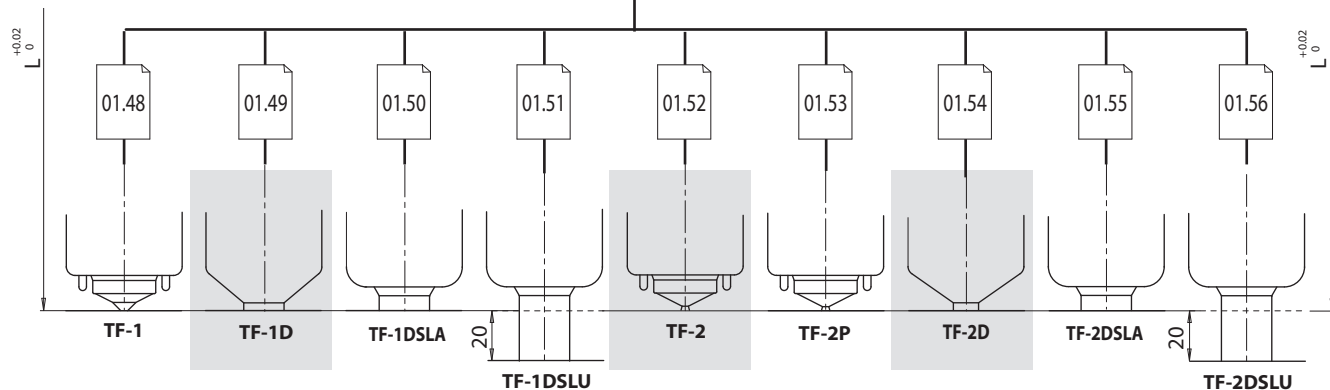


The highlighted types are not available on stock. Delivery times are to be agreed. All applications subjected to Thermoplay A.E. review
Le tipologie evidenziate non sono a magazzino. I tempi di consegna sono da concordare. Tutte le applicazioni sono soggette a verifica in fase di offerta.




TYPE TF-1DSLA: The nozzle is suitable for moulding on sprues or directly in cavities, leaving a small sprue on the moulded piece. The nozzle is suitable for moulding materials with abrasive fillers. Unlike the TF-1 nozzle, the machining of the die seal can be carried out from the mould cavity side. With respect to the TF-1D, the tip has been strengthened to allow the execution of larger sprues. The circular witness mark of the tip will remain on the moulded part.

TIPO TF-1DSLA: L'ugello è idoneo allo stampaggio su materozza oppure direttamente in cavità lasciando una piccola materozza sul pezzo stampato. L'ugello è idoneo allo stampaggio di materiali con cariche abrasive. A differenza dell'ugello TF-1 la lavorazione della matrice per la tenuta dell'ugello può essere eseguita dal lato cavità stampo. Rispetto all'ugello TF-1D il puntale è stato irrobustito per permettere l'esecuzione di materozze con dimensioni maggiori. Sul particolare stampato rimarrà il segno circolare del puntale.

TIP GROUP / GRUPPO PUNTALE

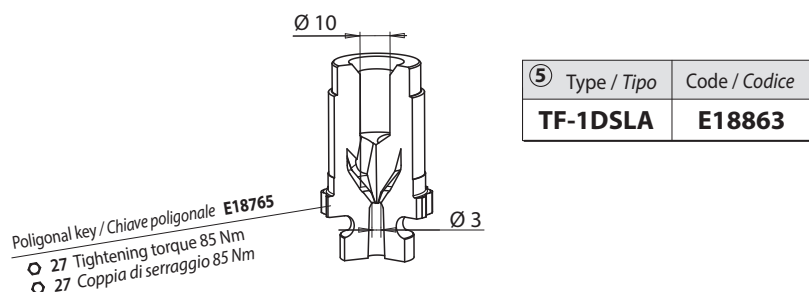


GATE AREA / SEDE UGELLO

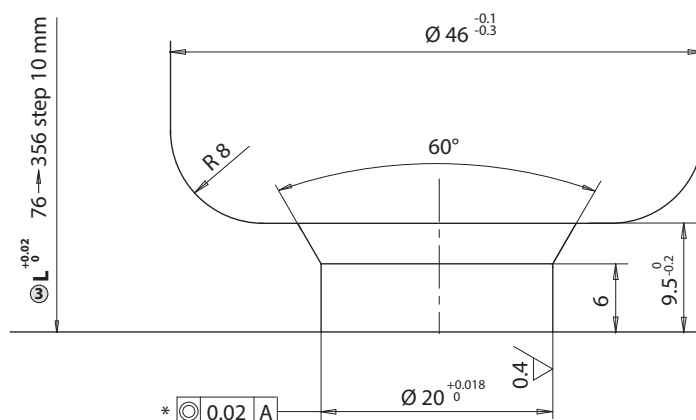


* [A] Ref. page 01.47 for sliding nozzle / page 09.10 for single nozzle
pag. 01.47 per ugelli a rasamento pagina 09.10 per monougelli

The nozzle **MUST NOT** come in contact with the mould moving half.

L'ugello in fase di esercizio non deve andare in battuta sull'acciaio della parte mobile dello stampo.



**NO
NO**




**YES
SI**



HEATER AND THERMOCOUPLE WITH WIRE EXIT AT THE TOP RESISTENZA E TERMOCOPPIA CON USCITA CAVI IN ALTO

③ L	Heater code Codice resistenza	Watt	Thermocouple Codice termocoppia ugello ⑥	
			grounded - a massa .. - JG	insulated - isolata .. - JU
76	E15521	480	E05505-F46	E16037-F46
86	E15522	480		
96	E15147	540		
106	E15148	540		
116	E15149	540		
126	E15150	580	E15206-F46	E16771-F46
136	E15151	580		
146	E15152	580		
156	E15153	640		
166	E15154	640		
176	E15155	640	E15223-F46	E16772-F46
186	E15156	720		
196	E15157	720		
206	E15158	720		
216	E15159	760		
226	E15160	760	E15224-F46	E16773-F46
236	E15161	760		
246	E15162	790		
256	E15163	790		
266	E15164	790		
276	E15165	810	E15225-F46	E16774-F46
286	E15166	810		
296	E15167	810		
306	E15168	840		
316	E15169	840		
326	E15170	840	E15226-F46	E16775-F46
336	E15171	880		
346	E15172	880		
356	E15173	880		

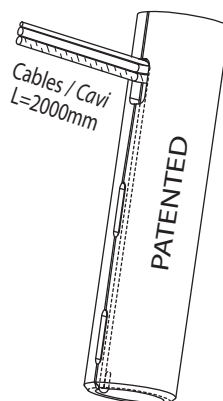

Suffix Suffisso ⑥	Description Descrizione
.. - JG	Grounded thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello a massa tipo J
.. - JU	Insulated thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello isolata tipo J

HEATER / RESISTENZA	
White / Red-White Bianco / Rosso-Bianco	230 V
THERMOCOUPLE TERMOCOPPIA	
Red / Rosso	TC+
Blue / Blu	TC-

Description / Descrizione	Code / Codice
Stop thermocouple ring Anello ferma termocoppia	E18746

Ordering code example / Esempio d'ordine ugello:

①	②	③	④	⑤	⑥
T	F	46	346	-A-	1-JG

- ① TF nozzle type / Tipo ugello (TF)
- ② 46 Nozzle diameter / Diametro ugello (Ø46)
- ③ 346 nozzle length / Lunghezza ugello (L=346)
- ④ A Top heater cable exit / Uscita cavi in alto (A)
- ⑤ 1 Tip type / Tipo puntale (1)
- ⑥ JG Thermocouple type / Tipo termocoppia (grounded / a massa)

If not specified, grounded thermocouple are supplied / Se non specificato fornito termocoppia a massa