



CONFIGURABLE SINGLE NOZZLE

Create the configuration on www.thermoplay.com

E16749

Seal ring supplied with
the single nozzles
Anello di tenuta fornito
con il monougello

N° 4 screws M 4x8 DIN 912

N° 4 viti M 4x8 DIN 912

N° 4 screws M 8X25 DIN 912

N° 4 viti M 8X25 DIN 912



Sealing ring is at customer care
Anello di centraggio a cura cliente

E17537

Heater and grounded thermocouple
group (only thermocouple E08604)
Gruppo resistenza e termocoppia a
massa (solo termocoppia E08604)

E18340

Heater and insulated thermocouple
(solo termocoppia E18338)
Resistenza e termocoppia isolata
(only thermocouple E18338)



E18744

Stop thermocouple ring
Anello ferma termocoppia

Nozzle body / Corpo ugello

Heater / Resistenza			Thermocouple / Termocoppia	
L* ③	Code / Codice	Watt	JG	JU ⑦
46	E20630	200	E05302-TF23	E16027-TF23
56	E20631			
66	E20632			
76	E20633			
86	E20634			
96	E20635	250	E05504-TF23	E16029-TF23
106	E20636			
116	E20637			
126	E20638	270	E05917-TF23	E16030-TF23
136	E20639			
146	E20640			
156	E20641			
166	E20642	300	E05913-TF23	E16031-TF23
176	E20643			
186	E20644			
196	E20645			
206	E20646	350		

* 1B15 +1.5 - 1B50 +5

CABLES / CAVI

Head thermocouple
Red TC+ / Blue TC-
Termocoppia testa
Rosso TC+ / Blu TC-

Head heater 230 V
White / Red-White
Resistenza testa 230 V
Bianco / Rosso-Bianco

Nozzle body thermocouple
Red TC+ / Blue TC-
Termocoppia corpo ugello
Rosso TC+ / Blu TC-

Nozzle body heater 230 V
White / Red-White
Resistenza corpo ugello 230 V
Bianco / Rosso-Bianco

If not specified, the radius R=0 and grounded thermocouple are supplied
Se non specificato fornito raggio testa R = 0 e termocoppie a massa




TYPE TF-2P: The nozzle can be used to inject onto the sprue directly in the cavity, however leaving marked evidence of the injection point. The nozzle is particularly suitable for moulding materials that tend to drool. It is suitable for moulding materials with abrasive fillers.


TIPO TF-2P: L'ugello può essere utilizzato per iniettare su materozza oppure direttamente in cavità lasciando però un testimone marcato del punto di iniezione. L'ugello è particolarmente adatto allo stampaggio di materiali che tendono a colare. E' idoneo allo stampaggio di materiali con cariche abrasive.

TIP GROUP / GRUPPO PUNTALE


Type / Tipo	Code / Codice
TF23-2P	E20586

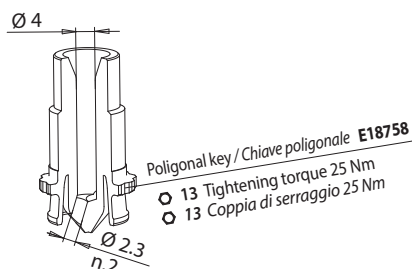

GATE AREA / SEDE UGELLO

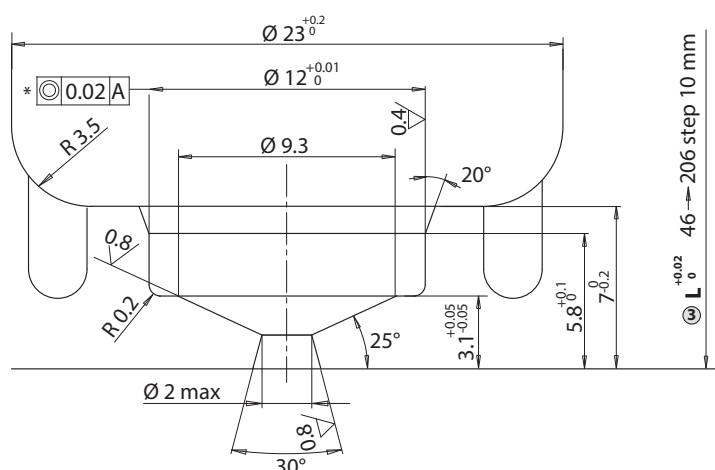


* [A] Ref. page 01.19 for sliding nozzle - page 09.06 for single nozzle
pagina 01.19 per ugelli a rasamento - pagina 09.06 per monougelli

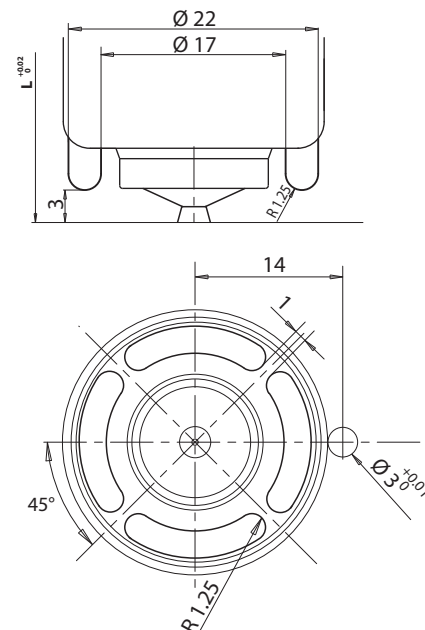

COLOUR CHANGE BUSHING / BOCCOLA CAMBIO COLORE

Available upon request / Disponibile su richiesta

Type / Tipo	Code / Codice
TF-2P	E20860

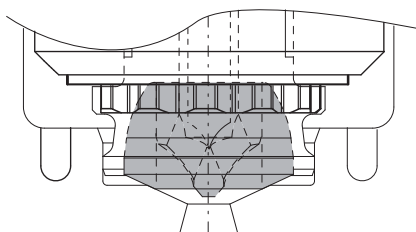


Injection nozzle on sprue indicated for materials that are difficult to mould.
Ugello ad iniezione su materozza indicato per materiali difficili da stampare.

Cooling bushings on pages 14.08 / Boccole portaugelli condizionate pag. 14.08




BUSHING / BOCCOLA

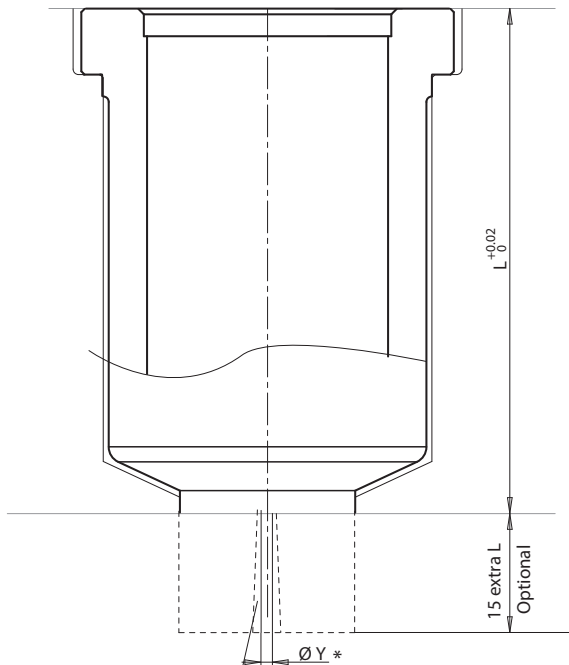

Draft angle at customer care
Sformatura a cura cliente

BUSHING CUTOUT / SEDE BOCCOLA

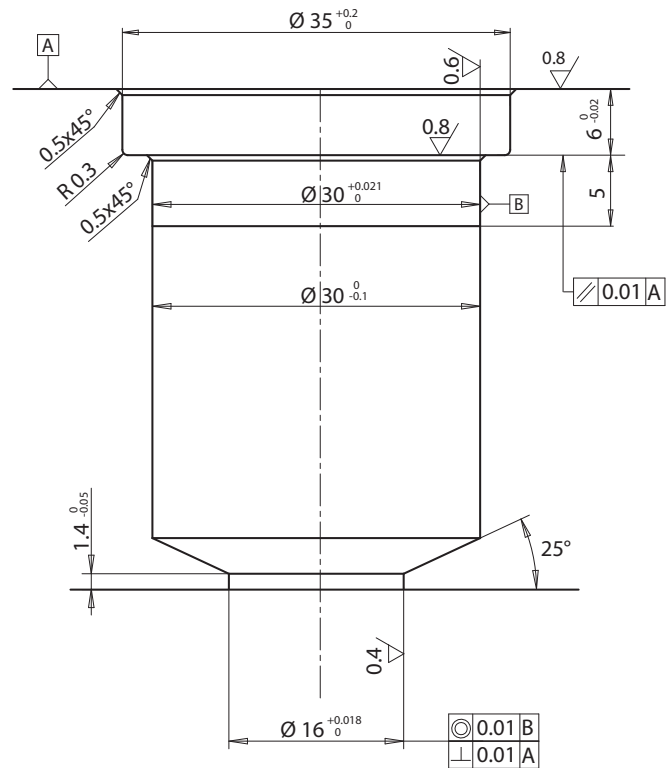


	Nozzle Ø Ø Ugello	TYPE TIPO	Ø Y *	L	TF Ø 23 sliding nozzles/ugelli a rasamento		TF6 Ø 23 single nozzles/monougelli	
					code/codice	code/codice extra L	code/codice	code/codice extra L
TF Ø 23	23	1 - 1GLT	0.6 >> 1.2	46	E09611/ØY	E09612/ØY	E16950/ØY	E16952/ØY
				56	E09563/ØY	E09564/ØY	E16951/ØY	E16953/ØY
		2 - 2P	1.0 >> 2.0	46	E09824/ØY	E09826/ØY	E16954/ØY	E16956/ØY
				56	E09825/ØY	E09827/ØY	E16955/ØY	E16957/ØY
		3 cylindrical 3 cilindrico	0.8 >> 2	46	E09841/ØY	E09843/ØY	MOØ23 - pag. 11.20	
				56	E09842/ØY	E09844/ØY		
		3conical 3 conico	0.8 >> 1.3	46	E09922/ØY	E09924/ØY		
				56	E09923/ØY	E09925/ØY		

	Nozzle Ø Ø Ugello	TYPE TIPO	Ø Y *	L	TD Ø 22 sliding nozzles/ugelli a rasamento		TD6 Ø 22 single nozzles/monougelli	
					code/codice	code/codice extra L	code/codice	code/codice extra L
TD Ø 22	22	1 - 1GLT	0.6 >> 1.2	36	E17085/ØY	E17087/ØY	E17085/ØY	E17087/ØY
				46	E17086/ØY	E17088/ØY	E17086/ØY	E17088/ØY
		2	1.0 >> 2.0	36	E17772/ØY	E17774/ØY	E17772/ØY	E17774/ØY
				46	E17773/ØY	E17775/ØY	E17773/ØY	E17775/ØY
		3 cylindrical 3 cilindrico	0.8 >> 1.3	36	E17647/ØY	E17649/ØY	--	--
				46	E17648/ØY	E17650/ØY	--	--
		3conical 3 conico	0.8 >> 1.6	36	E17659/ØY	E17661/ØY	--	--
				46	E17660/ØY	E17662/ØY	--	--


* Thermoplay reserves the right to evaluate the feasibility of the gate diameter with respect to the extra length
Thermoplay si riserva in fase d'ordine di valutare la fattibilità del diametro del foro rispetto all'altezza dell'extralunghezza



SPACER / DISTANZIALE

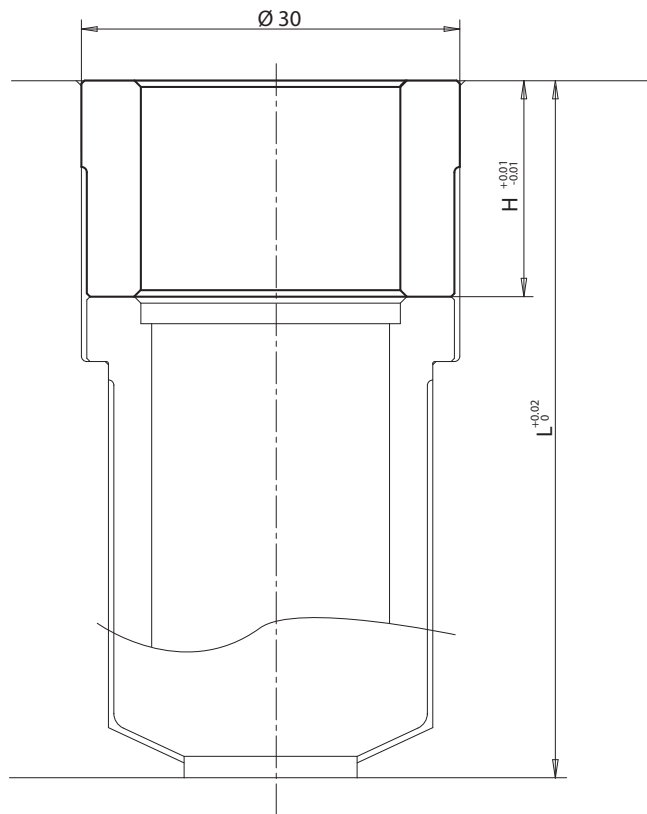

SPACER CUTOUT / SEDE DISTANZIALE

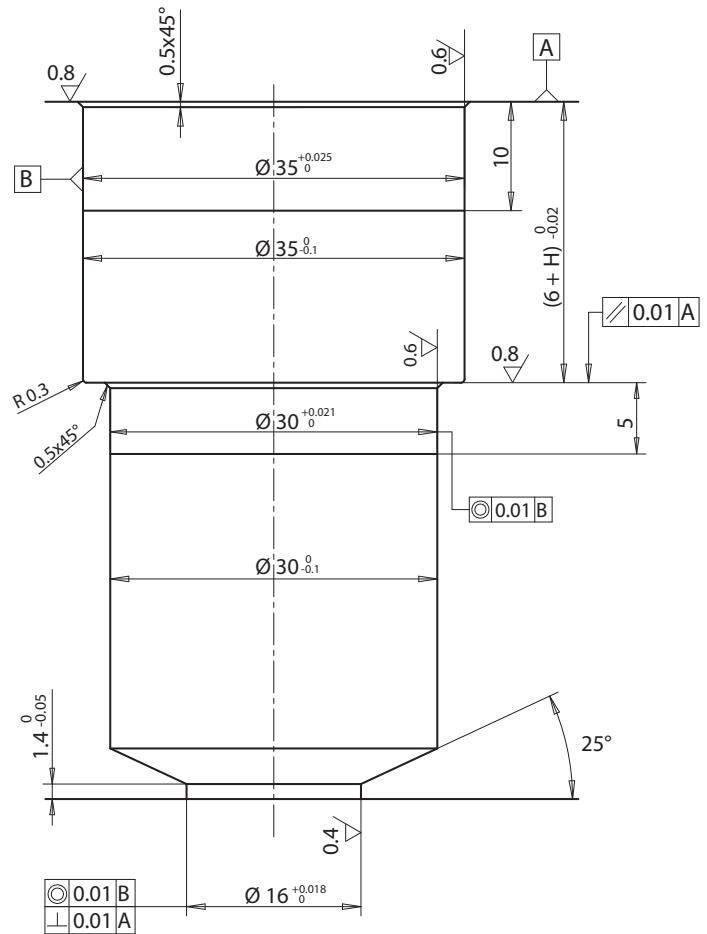

TF Ø 23


TF Ø 23 sliding nozzles ugelli a rasamento	E09579	E09580	E09581	E09582	E09583	E09584	E09585	E09586	E09587	E09588	E09589	E09590	E09591	E09592	E09593	E09643
H	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
TF6 Ø 23 single nozzles monougelli	E16966	E16967	E16968	E16969	E16970	E16971	E16972	E16973	E16974	E16975	E16976	E16977	E16978	E16979	E16980	E16981

TD Ø 22


TD Ø 22 sliding nozzles ugelli a rasamento	E17561	E06826	E17562	E06827	E07086	E17563	E17564	E17565	E17566	E17567
H	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TD6 Ø 22 single nozzles monougelli	E17561	E06826	E17562	E06827	E07086	E17563	E17564	E17565	E17566	E17567



BUSHING / BOCCOLA

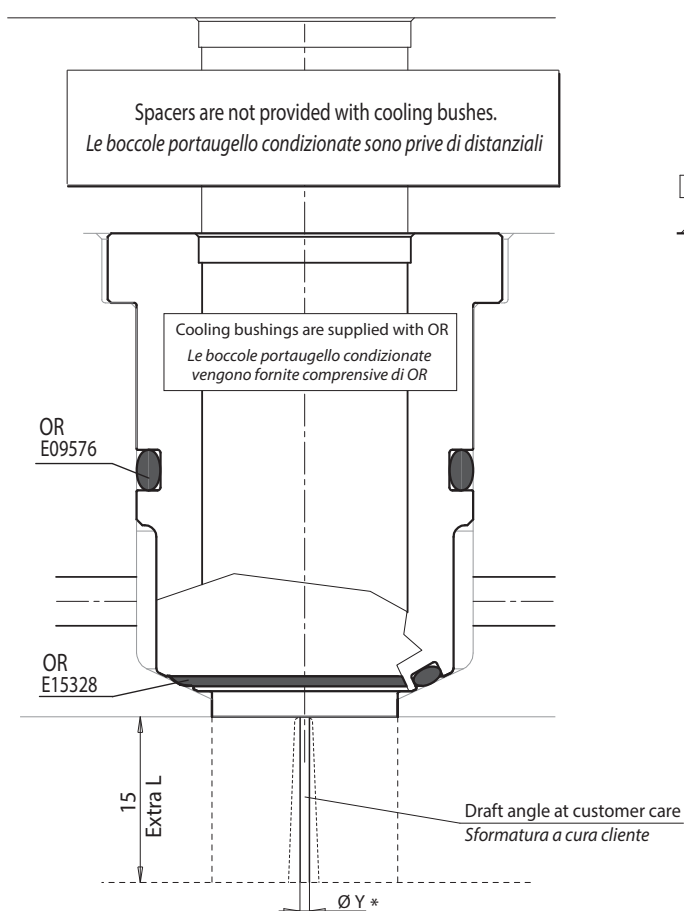

BUSHING CUTOUT / SEDE BOCCOLA

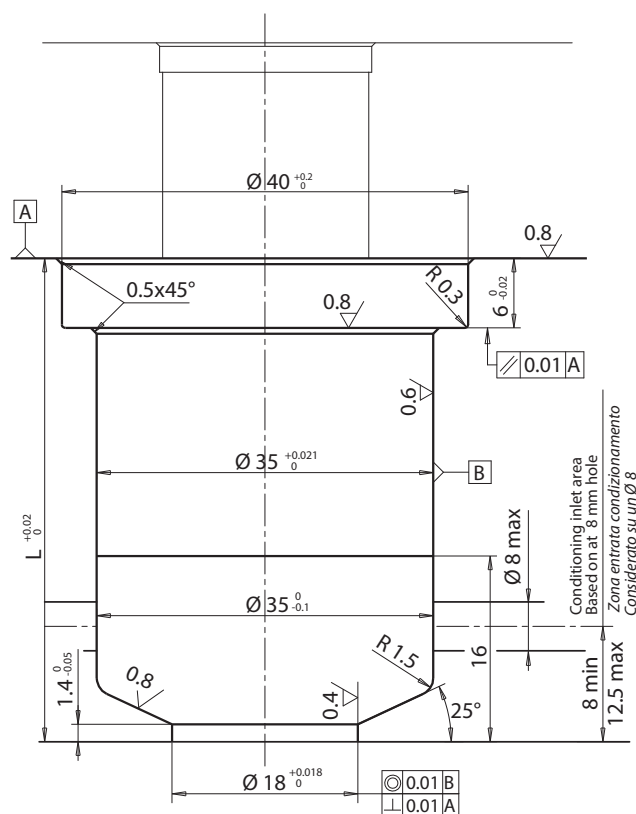

* Thermoplay reserves the right to evaluate the feasibility of the gate diameter with respect to the extra length
Thermoplay si riserva in fase d'ordine di valutare la fattibilità del diametro del foro rispetto all'altezza dell'extralunghezza

TF Ø 23	Nozzle Ø Ugello	TYPE TIPO	Ø Y *	L	TF Ø 23 sliding nozzles/ugelli a rasamento		TF6 Ø 23 single nozzles/monougelli	
					code/codice	code/codice extra L	code/codice	code/codice extra L
23		1 - 1GLT	0.6 >> 1.2	46	E09613/ØY	E09614/ØY	E16982/ØY	E16984/ØY
				56	E09572/ØY	E09573/ØY	E16983/ØY	E16985/ØY
		2 - 2P	1.0 >> 2.0	46	E09828/ØY	E09830/ØY	E16986/ØY	E16988/ØY
				56	E09829/ØY	E09831/ØY	E16987/ØY	E16989/ØY
		3 cylindrical 3 cilindrico	0.8 >> 1.8	46	E09845/ØY	E09847/ØY	MOØ23 - pag. 11.21	
				56	E09846/ØY	E09848/ØY		
		3conical 3conico	0.8 >> 2	46	E09930/ØY	E09932/ØY		
				56	E09931/ØY	E09933/ØY		
		1D-3D	--	46	E09702	--	E16998	--
				56	E09703	--	E16999	--
		2D	--	46	E09834	--	E17000	--
				56	E09835	--	E17001	--

TD Ø 22	Nozzle Ø Ugello	TYPE TIPO	Ø Y *	L	TD Ø 22 sliding nozzles/ugelli a rasamento		TD6 Ø 22 single nozzles/monougelli	
					code/codice	code/codice extra L	code/codice	code/codice extra L
22		1 - 1GLT	0.6 >> 1.2	36	E17575/ØY	E17577/ØY	E17575/ØY	E17577/ØY
				46	E17576/ØY	E17578/ØY	E17576/ØY	E17578/ØY
		2	1.0 >> 2.0	36	E17788/ØY	E17790/ØY	E17788/ØY	E17790/ØY
				46	E17789/ØY	E17791/ØY	E17789/ØY	E17791/ØY
		3 cylindrical 3 cilindrico	0.8 >> 1.3	36	E17623/ØY	E17625/ØY	--	--
				46	E17624/ØY	E17626/ØY	--	--
		3conical 3conico	0.8 >> 1.6	36	E17635/ØY	E17637/ØY	--	--
				46	E17636/ØY	E17638/ØY	--	--