





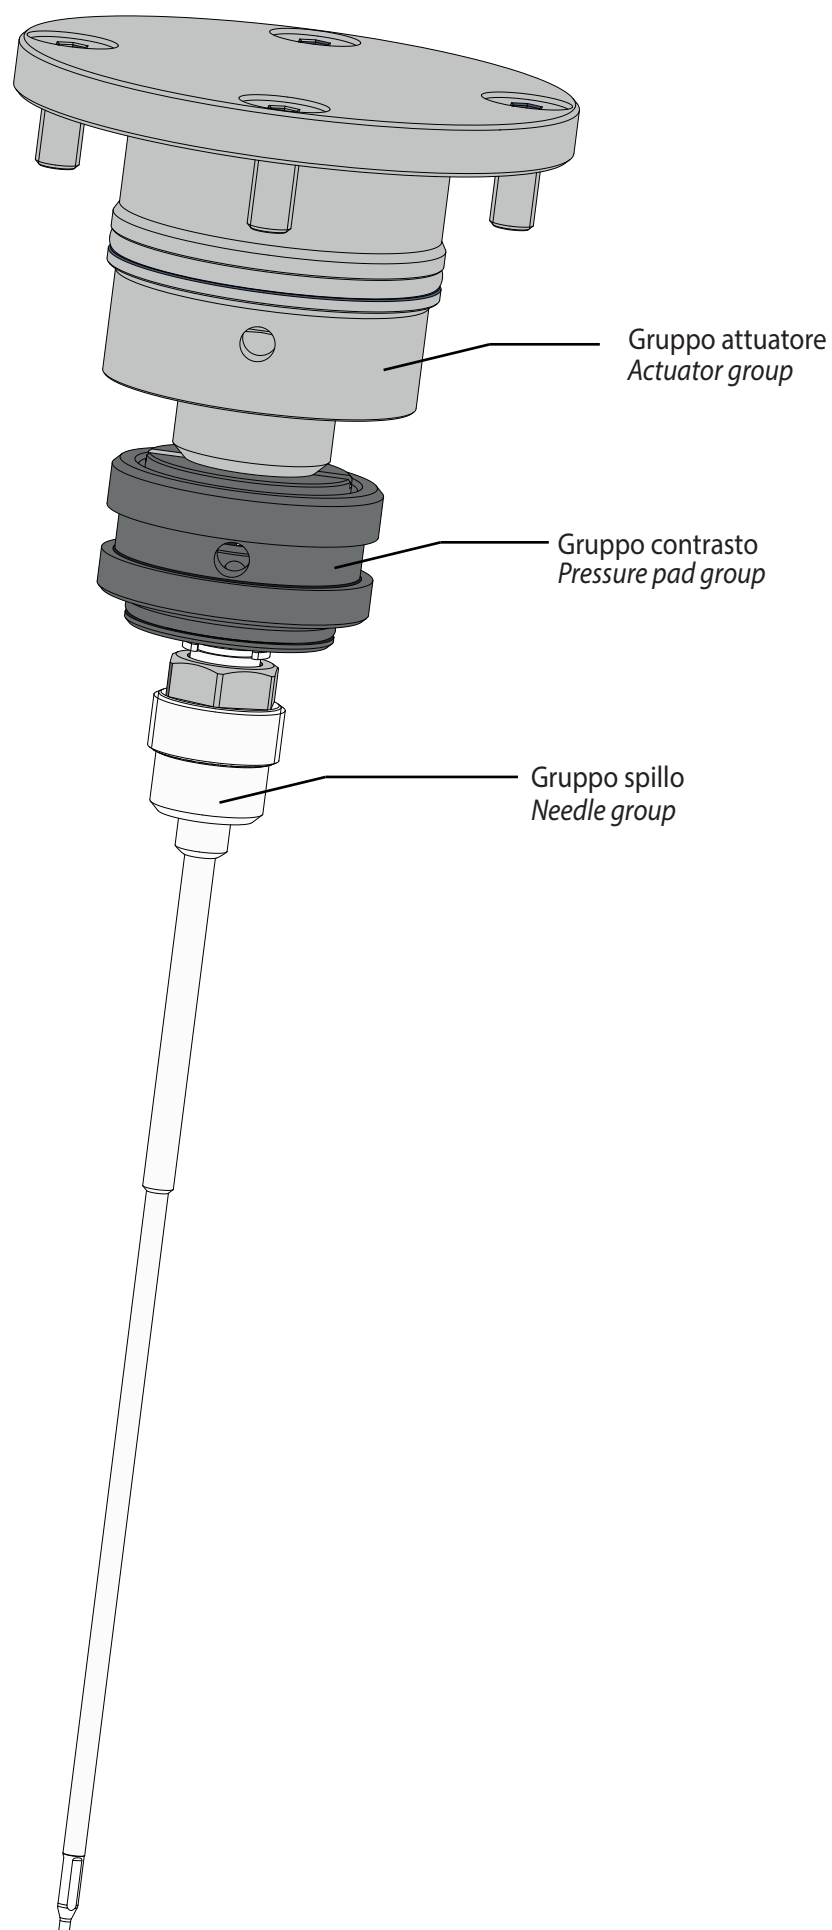

Gruppo spillo - Valve gate pin group

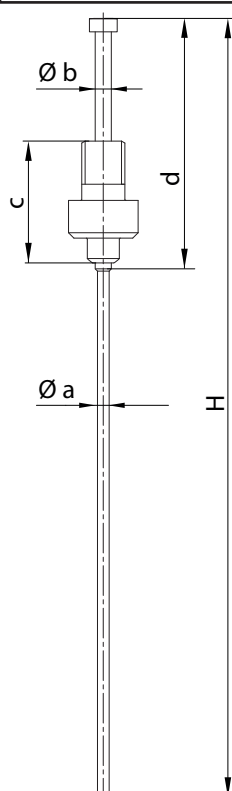


Valve Gate type / Tipo gr.ott.	S20 - S28 - S32				K32	
Nozzle type / Tipo ugello	TF12 - TF17 - TF23 - TD18 - TD22					
Pin group code / Codice gr.spillo	E18330	E20309	E18331	E20310	E18332	E18333
Ø a	Ø 2.5					
Ø b	Ø 3.5					
d	82				57	
c	22.5	37	22.5	37	22.5	
H	280		500		280	500

Valve Gate type / Tipo gr.ott.	S28 - S32				K32	
Nozzle type / Tipo ugello	FN32 - TD30					
Pin group code / Codice gr.spillo	E18334	E20313	E18335	E20314	E18334	E20313
Ø a	Ø 3.3					
Ø b	Ø 3.5					
d	98					
c	22.5		37		22.5	
H	280		500		280	500


Valve Gate type / Tipo gr.ott.	S60 - K40					
Nozzle type / Tipo ugello	FN46 - DN44					
Pin group code / Codice gr.spillo	E18336				E18337	
Ø a	Ø 5.8					
Ø b	Ø 6					
d	120					
c	30.5					
H	400				600	

Gruppo contrasto - Pressure group

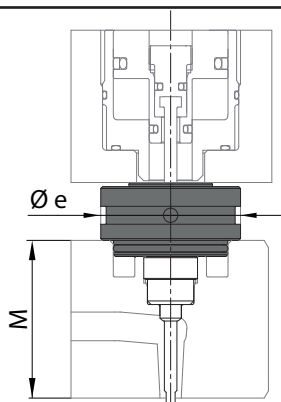

Manifold type / Tipo piastra	C - Conventional / Tradizionale					
Valve gate type / Tipo gr.otturatore	S20		S28 - S32		S60	
Pressure gr. code / Codice gr.contrasto	E20327 - *		E20328 - *		E21474	
Nozzle type / Tipo ugello	TFØ12/17/23 - TDØ18/22		TFØ12/17/23/32 TDØ18/22/30		FNØ46- DN44	
Ø e	Ø 31		Ø 39		Ø 54	
*M	44 - 52 - 62 -TT					

Manifold type / Tipo piastra	B - bolted down					
M	44		52		62	
Ø e	Ø 28	Ø 36	Ø 28	Ø 36	Ø 28	Ø 36
Pressure gr. code / Codice gr.contrasto	E21375	E21466	E21383	E21467	E21384	E21468
Valve gate type / Tipo gr.otturatore	S20 - S28 - S32					
Nozzle type / Tipo ugello	TFØ12/17/23/32 - TDØ18/22/30					



*

...-44 f = 44


...-52 f = 52

...-62 f = 62



.....TT

Gruppo otturatore - Valve gate group




Manifold type / Tipo piastra	C - Conventional / Tradizionale					
Valve gate type / Tipo gr.otturatore	S			K		
Valve gate type / Tipo gr.otturatore	S20 - HY	S28 - PN	S32 - PN	S32 - HY	S60 - PN	K32 - PN K40 - PN
Valve gate gr.code / Codice gr.otturatore	E21105 - *	E21474 - *	E19399 - *	E21487 - *	E18327	E18326 E18329
Nozzle type / Tipo ugello	TFØ12/17/23 TDØ18/22	TFØ12/17/23/32 TDØ18/22/30		FNØ46 DNØ44	TFØ12/17/23/32 TDØ18/22/30	FNØ46 DNØ44

Manifold type / Tipo piastra	B - bolted down			
Valve gate type / Tipo gr.otturatore	S			
Valve gate type / Tipo gr.otturatore	S20 - HY	S28 - PN	S32 - PN	S32 - HY
Valve gate gr.code / Codice gr.otturatore	E21360	E21492	E21361	E21362
Nozzle type / Tipo ugello	TFØ12/17/23 TDØ18/22	TFØ12/17/23/32 TDØ18/22/30	TFØ12/17/23/32 TDØ18/22/30	



K40-PN

"K" TYPE VALVE GATE GROUP - BORE PISTON 40 - PNEUMATIC
GRUPPO OTTURATORE TIPO "K" - ALESAGGIO PISTONE 40 - PNEUMATICO

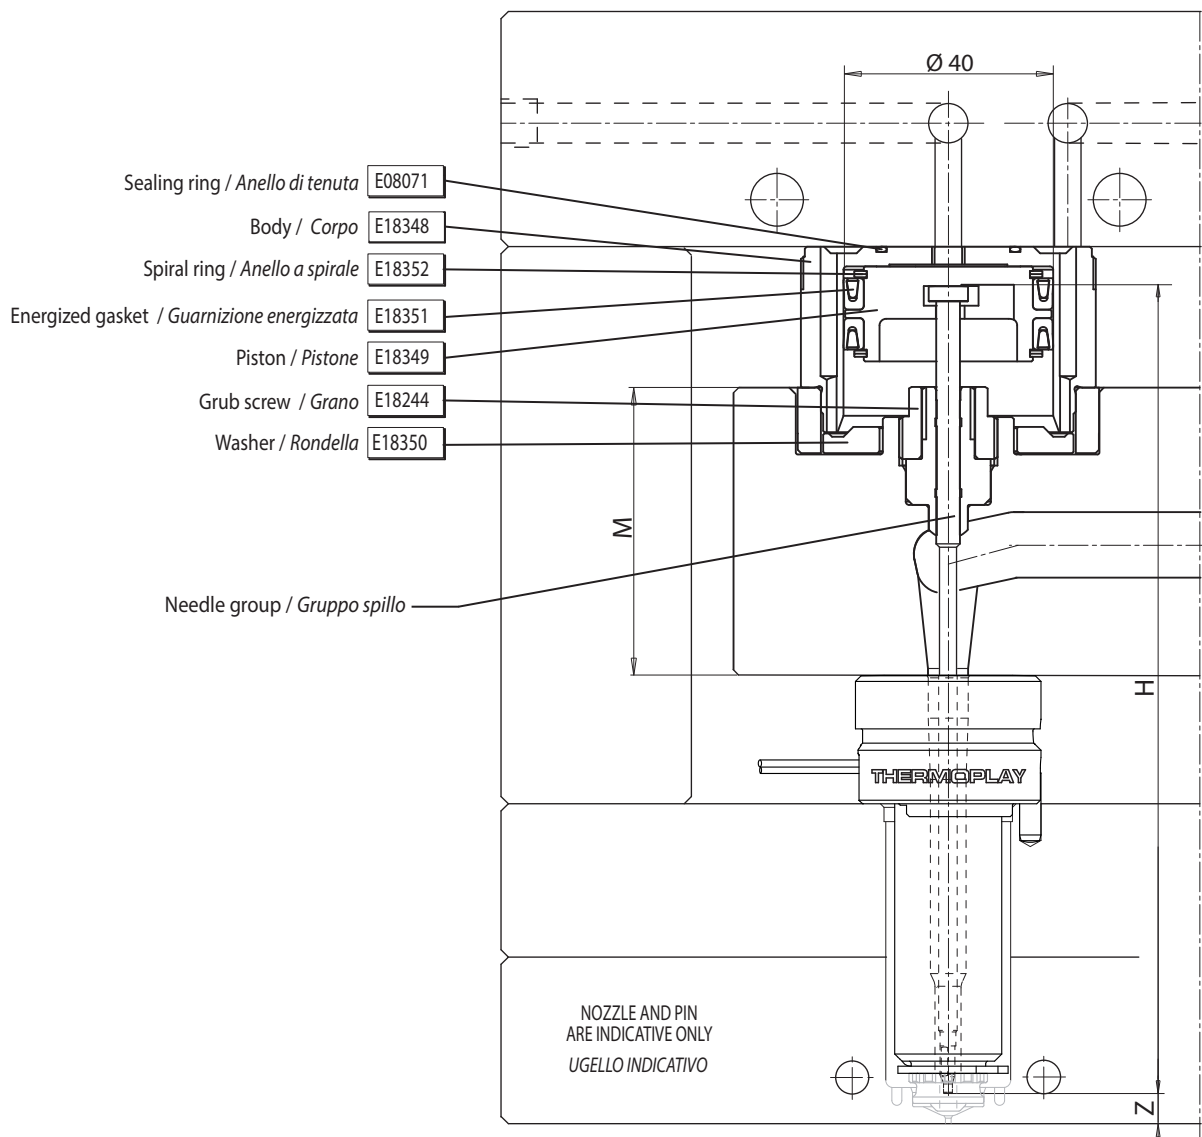

Z = Pin stroke 16 mm / Corsa spillo 16 mm

M = Manifold height / Altezza distributore

H = Pin length / Lunghezza spillo

ATTENZIONE!

Si consiglia di non azionare il gruppo otturazione a sistema d'iniezione freddo.

FUNZIONAMENTO PNEUMATICO consigliati 10 bar.

Nelle prove eseguite con stampo non fissato sulla pressa **NON** utilizzare pressioni oltre i 5 bar.

ATTENTION!

Do not activate the shut off group when the injection system is cold

PNEUMATIC OPERATION: 10 bar ADVISED

When testing the injection system on the bench, use 5 bar maximum pressure.

K40-PN





S20-HY

S28-PN


S32-PN

S32-HY

S60-PN

K32-PN

K40-PN

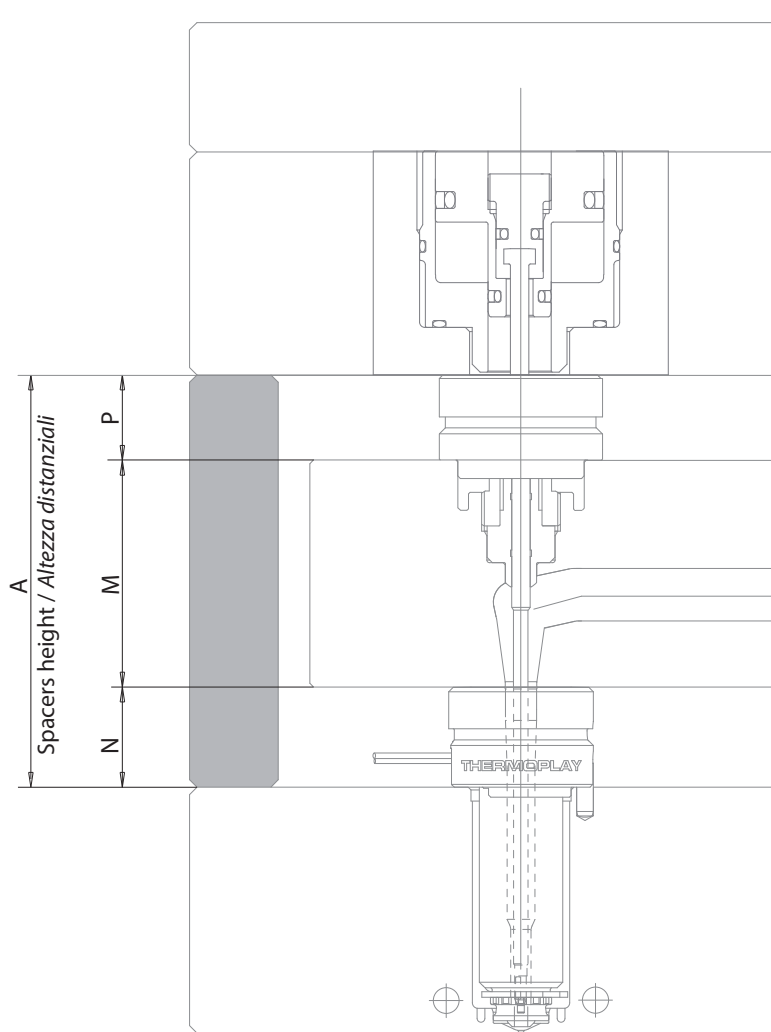


$$A = (N+M+P)+[(N+M+6) \times \Delta t \times K]-0.05 = \text{mm}$$

A	Spacer height / Altezza distanziali								
	Nozzle type / Tipo ugelli								
	TF12	TF17	TF23	TF32	TF46	TD18	TD22	TD30	TD44
N	13	18	20	20	25	18	20	20	25
M	Manifold height / Altezza distributore								
	Actuator group / Gruppo otturatore								
	S20HY	S28PN	S32HY	S32PN	S60PN	K32PN	K40PN		
P	16					20	21.5	30.5	
ΔT	Temperature difference between manifold and mold / Differenza di temperatura tra canale caldo e stampo								
k	Coefficient of thermal expansion for steel / Coeficiente di dilatazione termica dell'acciaio 0.0000125								
0.05	Theoretical compression value / Valore teorico di chiusura								



K32-PN

K40-PN

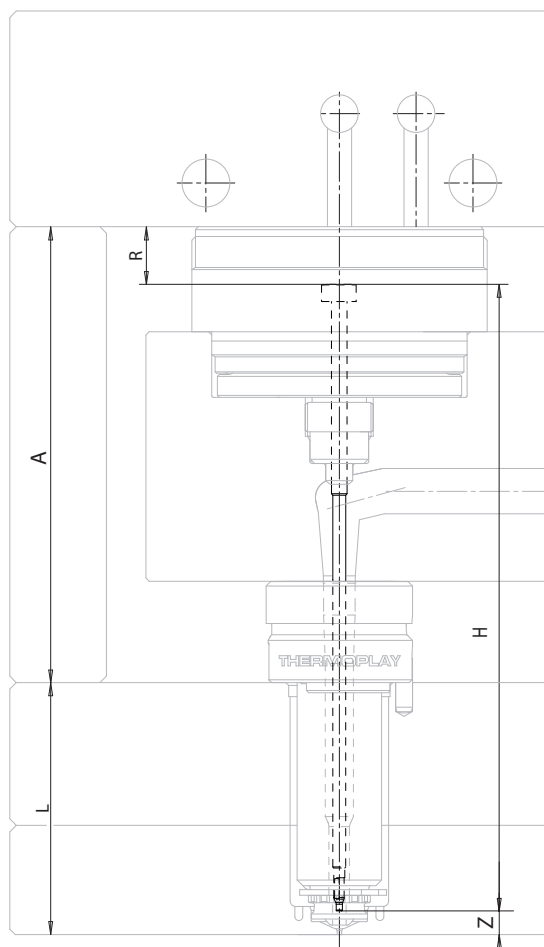



$$H = (L+A-R) - [(L+A-R) \times \Delta t \times k] + N = \text{mm}$$

H	Pin length (cold) / Lunghezza spillo a freddo				
L	Nozzle length / Lunghezza ugello				
A	Spacer height (including expansion) / Misura dei distanziali comprensiva della dilatazione per il serraggio				
R	Valve gate group type / Tipo gruppo otturatore				
	K32PN		K40PN		
	16		23		
Z	10		16		
N	Nozzle TIP type / Tipo puntale ugello				
	TF3/3B-TF3D/3DSL A Ø12-17-23-32-46 TD18/22/30/44-3		TF17/23-3DSL U	TF32-3DSL U	TF44-3DSL U
	0.2		0.63	1.02	1.76
k	Coefficient of thermal expansion for steel / Coeficiente di dilatazione termica dell'acciaio 0.0000125				
ΔT	Temperature difference between manifold and mold / Differenza di temperatura tra canale caldo e stampo				





INDICATIONS FOR EXECUTION OF PIN PROFILE / INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE DEL PROFILO PUNTA SPILLO
(execution customer care - a cura cliente)

CILINDRIC / CILINDRICO

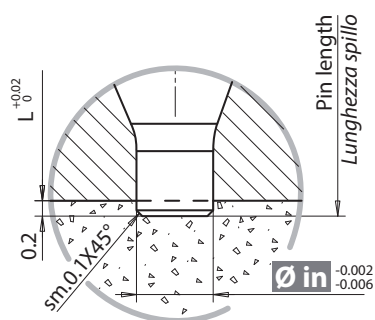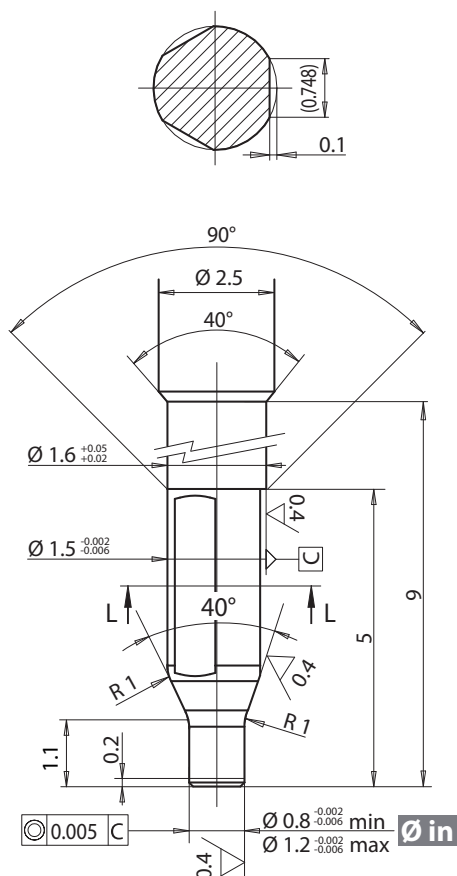

CONICAL / CONICO

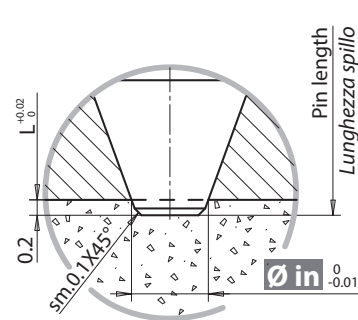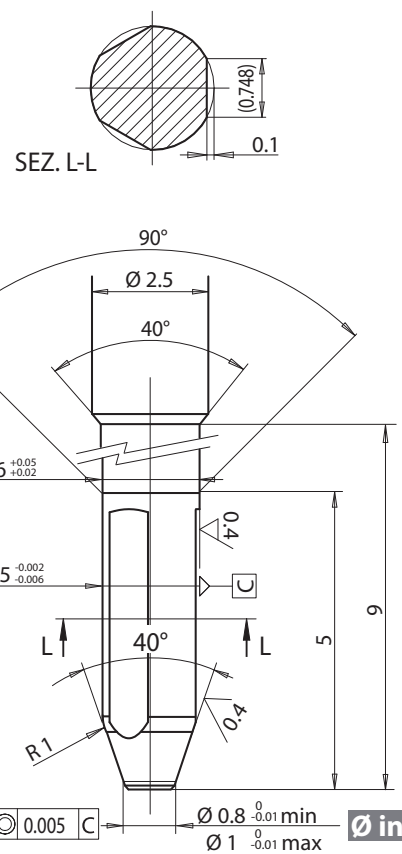

ATTENTION - ATTENZIONE!




With conical shut off, if pin stroke adjustment or length are not correct, damage can occur to steel in the gate area.
Nella chiusura **conica** l'errata regolazione della corsa dello spillo o della sua lunghezza potrebbero causare danni alla matrice






NOZZLE / UGELLO
TD3 Ø18

INDICATIONS FOR EXECUTION OF PIN PROFILE / INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE DEL PROFILO PUNTA SPILLO
(execution customer care - a cura cliente)

CILINDRIC / CILINDRICO

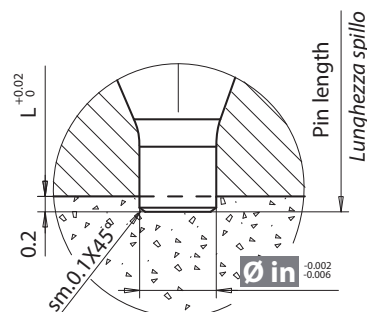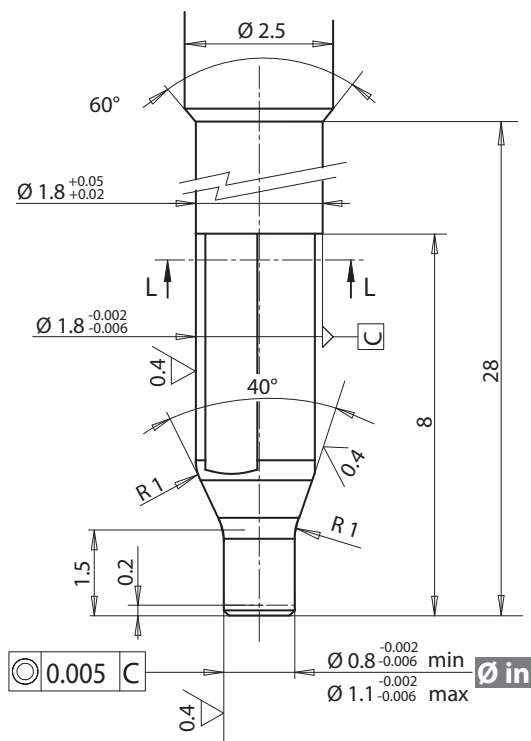

CONICAL / CONICO

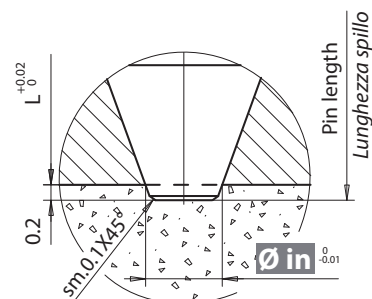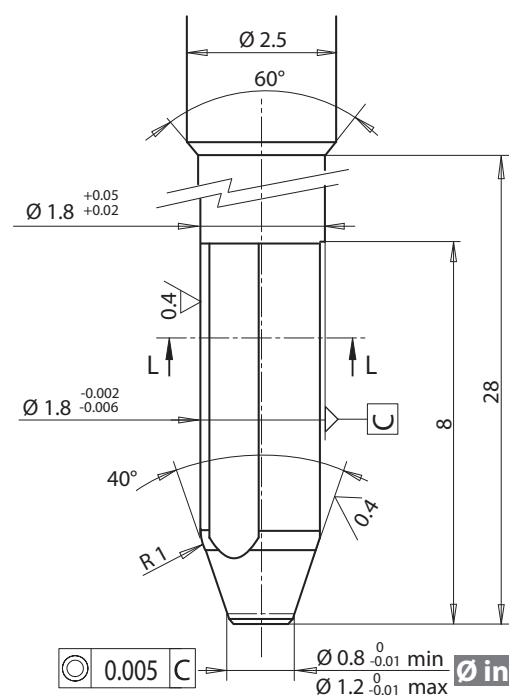

ATTENTION - ATTENZIONE!


With conical shut off, if pin stroke adjustment or length are not correct, damage can occur to steel in the gate area.
Nella chiusura **conica** l'errata regolazione della corsa dello spillo o della sua lunghezza potrebbero causare danni alla matrice



NOZZLE / UGELLO
TF3-TF3B-TD3


CILINDRIC / CILINDRICO

(execution customer care - *a cura cliente*)

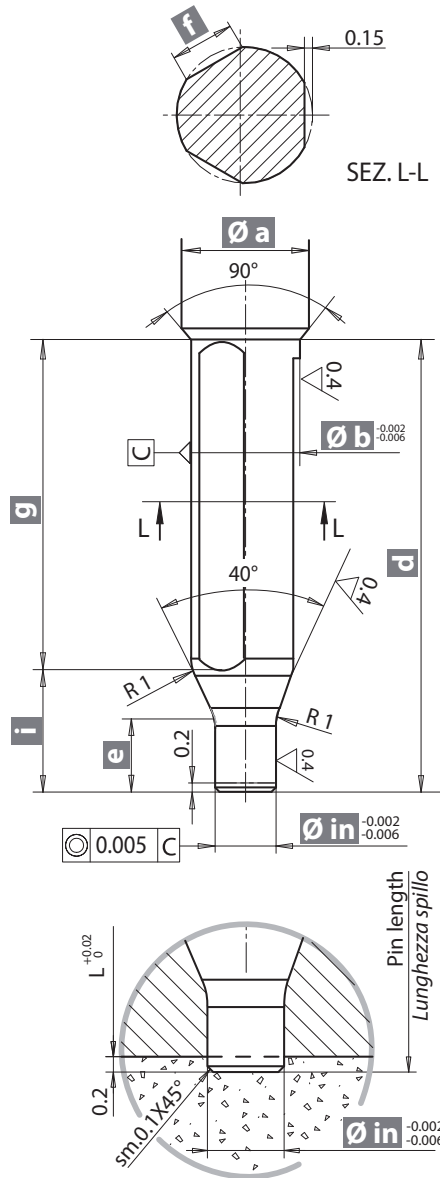

CONICAL / CONICO

(execution customer care - *a cura cliente*)

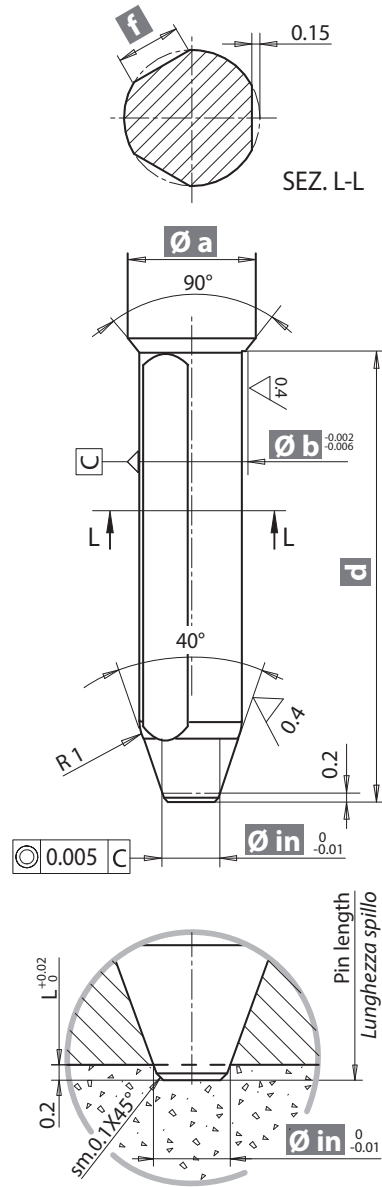



ATTENTION - ATTENZIONE!
With conical shut off, if pin stroke adjustment or length are not correct, damage can occur to steel in the gate area.
Nella chiusura conica l'errata regolazione della corsa dello spillo o della sua lunghezza potrebbero causare danni alla matrice

CILINDRIC / CILINDRICO						
Nozzle type / Tipo ugello						
TF17	TF23	TF32	TF46	TD22	TD30	TD44
0.8	0.8	1.6	3.5	0.8	0.8	1.6
1.8	2	3	5.5	1.8	2	3
2.5	2.5	3.3	5.8	2.5	3.3	5.8
2.4	2.4	3.2	5.7	2.4	3.2	5.7
9	9	9	13	9	9	13
1.5	1.5	1.8	2.2	1.5	1.8	2.2
1.16	1.16	1.35	1.82	1.16	1.35	1.82
-	-	7.7	11.2	-	7.7	11.2
-	-	1.3	1.8	-	1.3	1.8



CONICAL / CONICO						
Nozzle type / Tipo ugello						
TF17	TF23	TF32	TF46	TD22	TD30	TD44
0.8	0.8	1.6	3.5	0.8	0.8	1.6
1.3	1.3	2.5	4.5	1.3	1.3	2.5
2.5	2.5	3.3	5.8	2.5	3.3	5.8
2.4	2.4	3.2	5.7	2.4	3.2	5.7
9	9	9	13	9	9	13
-	-	-	-	-	-	-
1.16	1.16	1.35	1.82	1.16	1.35	1.82
-	-	7.7	11.2	-	7.7	11.2
-	-	1.3	1.8	-	1.3	1.8



NOZZLE / UGELLO

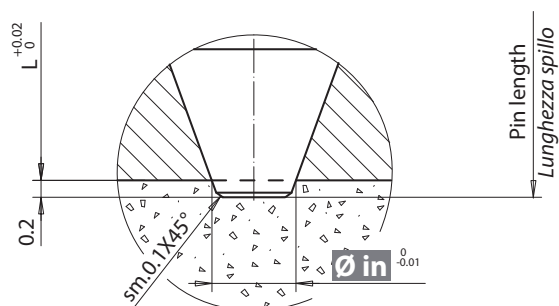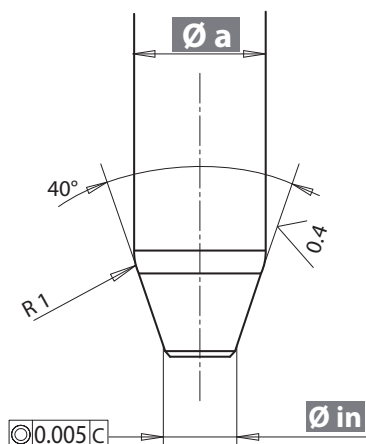TF3D-TF3DSLA**CILINDRIC / CILINDRICO**(execution customer care - *a cura cliente*)

NOZZLE / UGELLO

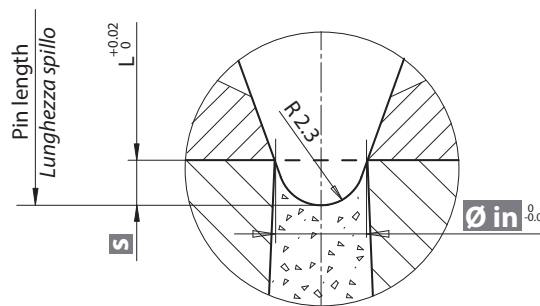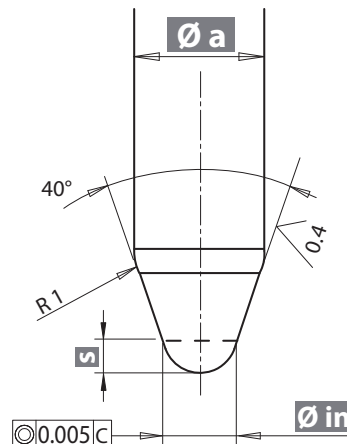TF3DSL_U**CONICAL / CONICO**(execution customer care - *a cura cliente*)**ATTENTION - ATTENZIONE!**

With conical shut off, if pin stroke adjustment or length are not correct, damage can occur to steel in the gate area.

Nella chiusura **conica** l'errata regolazione della corsa dello spillo o della sua lunghezza potrebbero causare danni alla matrice**Nozzle type / Tipo ugello**

3D				3DSLA			
TF17	TF23	TF32	TF46	TF17	TF23	TF32	TF46
0.8	1.6	3.5		0.9	1.7	3.5	
	1.7	3.6					
0.9	1.8	3.7		1.1	1.9	3.7	
	1.9	3.8					
1.0	2.0	3.9		1.3	2.1	3.9	
	2.1	4.0					
1.1	2.2	4.1		2.3	2.3	4.1	
	2.3	4.2					
1.2	2.4	4.3		2.5	2.5	4.3	
	2.5	4.4					
1.3		4.5				4.5	
2.5	3.3	5.8		2.5	3.3	5.8	
--	--	--		--	--	--	

Nozzle type / Tipo ugello

3DSL _U			
TF17	TF23	TF32	TF46
1.3	2.5	4.5	
2.5	3.3	5.8	
0.63	1.02	1.76	