

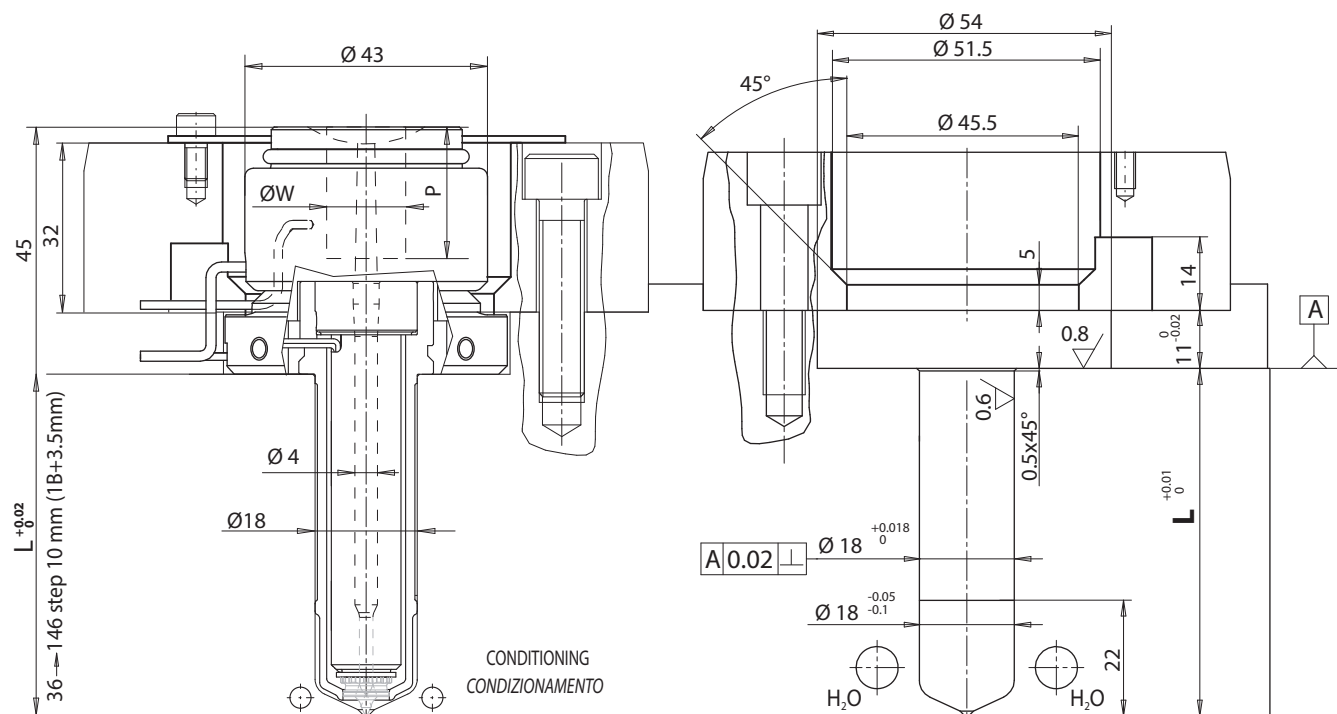


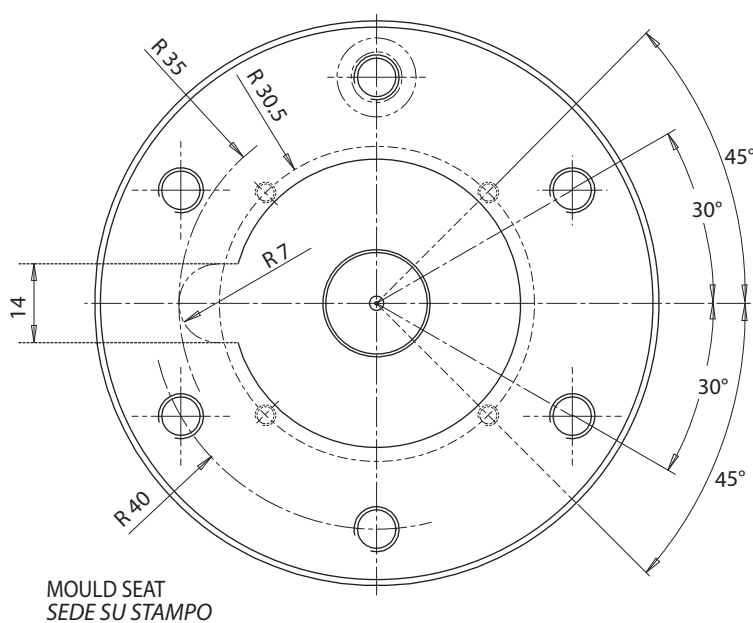

Interchangeable tips / Puntali intercambiabili ④

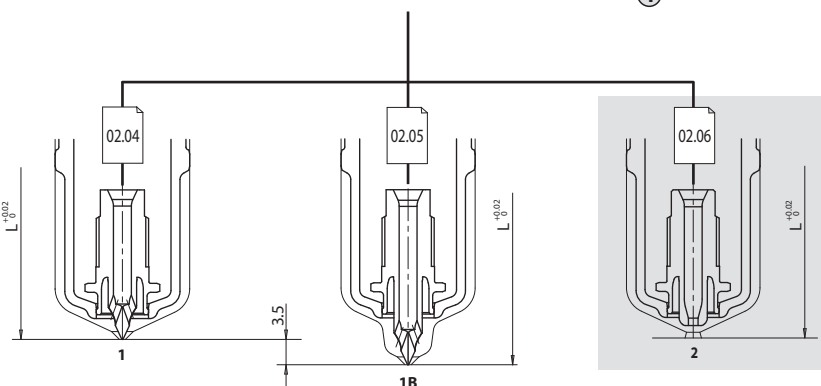

Ordering code example / Esempio d'ordine ugello:

① ② ③ ④ ⑤ ⑦
T D 6 1 8 0 8 6 - 1 / R 0 9 5 - J G

- ① Nozzle type / Tipo ugello (TD6)
- ② 18 Diameter nozzle / Diametro ugello (Ø18)
- ③ 086 Nozzle length / Lunghezza ugello (L=86)
- ④ 1 Tip type / Tipo puntale (1)
- ⑤ R095 Radius / Raggio testa (R 9.5)
- ⑦ JG Tc type / Tipo termocoppia (grounded / a massa)

In the highlighted types are not available on stock. Delivery times are to be agreed. All applications subjected to Thermoplay A.E. review
Le tipologie evidenziate non sono disponibili a magazzino. I tempi di consegna sono da concordare. Tutte le applicazioni sono soggette a verifica in fase di offerta.

**E17992**

Seal ring supplied with
the single nozzles
Anello di tenuta fornito
con il monougello

N° 4 screws M 4x8 DIN 912
N° 4 viti M 4x8 DIN 912

N° 6 screws M 8X35 DIN 912
N° 6 viti M 8X35 DIN 912

Sealing ring is at customer care
Anello di centraggio a cura cliente

E09062

Head ring
Anello di tenuta
per resistenza

E09040

Heater Group
Gruppo resistenza

Head thermocouple
Termocoppia testa

E07033 Grounded / a massa
E16035 Insulated / isolata

14.02 - 14.03

Bushing - Cooling bushing
Boccola - Boccola condizionata

Nozzle body / Corpo ugello

Heater / Resistenza		Thermocouple/Termocoppia	
L* ③	code / codice	Watt	
		JG	JU ⑦
36	E21235	160	
46	E21236		
56	E21237	180	E20952
66	E21238		E20956
76	E21239		
86	E21240		
96	E21241	200	E20953
106	E21242		E20957
116	E21243		
126	E21244		
136	E21245	230	E20954
146	E21246		E20958

*1B15 +3.5

CABLES / CAVI

Head thermocouple Red TC+ / Blue TC-
Termocoppia testa Rosso TC+ / Blu TC-

Head heater 230 V White / Red-White
Resistenza testa 230 V Bianco / Rosso-Bianco

Nozzle body thermocouple Red TC+ / Blue TC-
Termocoppia corpo ugello Rosso TC+ / Blu TC-

Nozzle body heater 230 V White / Red-White
Resistenza corpo ugello 230 V Bianco / Rosso-Bianco

If not specified, the radius R=0 and
grounded thermocouple are supplied

Se non specificato fornito raggio testa
R=0 e termocoppie a massa




TYPE 1B: Nozzle suitable for moulding parts where good injection point appearance is required. Fitted with extended tip of 3.5 mm to be housed in areas where the space is limited. Suitable for moulding thin parts that require fast cycles. Moreover, the heating area is distant from the surface of the piece to limit haloing and imperfections on the moulded piece. The nozzle is suitable for moulding materials with abrasive fillers but not to perform quick colour changes. For materials with very high fluidity only. If compared with TF series nozzles, TD nozzles have the sealing area on the external body rather than the tip and requires less accurate machining of the seat.

TIPO 1B: Ugello idoneo allo stampaggio di particolari dove è richiesto un buon aspetto estetico del punto di iniezione. Dotato di puntale allungato di 3.5 mm per essere alloggiato in zone dove lo spazio è ristretto. Adatto allo stampaggio di particolari con spessore sottile che necessitano di cicli veloci, inoltre la zona riscaldante è distante dalla superficie del pezzo per limitare al minimo alonature e inestetismi sul particolare stampato. L'ugello è idoneo allo stampaggio di materiali con cariche abrasive ma, non è idoneo per eseguire cambi colore rapidi. Solo per materiali ad elevata fluidità. A differenza degli ugelli serie TF la tenuta dell'ugello è fatta sul corpo dell'ugello anziché sul puntale.

TIP GROUP / GRUPPO PUNTALE

Type Tipo	Code Codice
1B	E20904

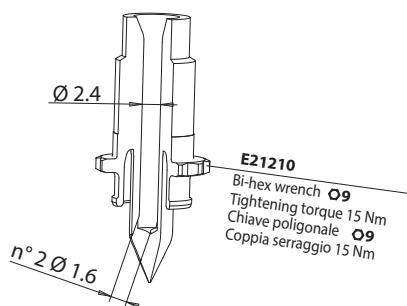

GATE AREA / SEDE UGELLO

