





The range of available shut off valves is described at chapter 06

Scelta dei gruppi otturazione nel capitolo 06

MANIFOLD
PIASTRA DI DISTRIBUZIONE

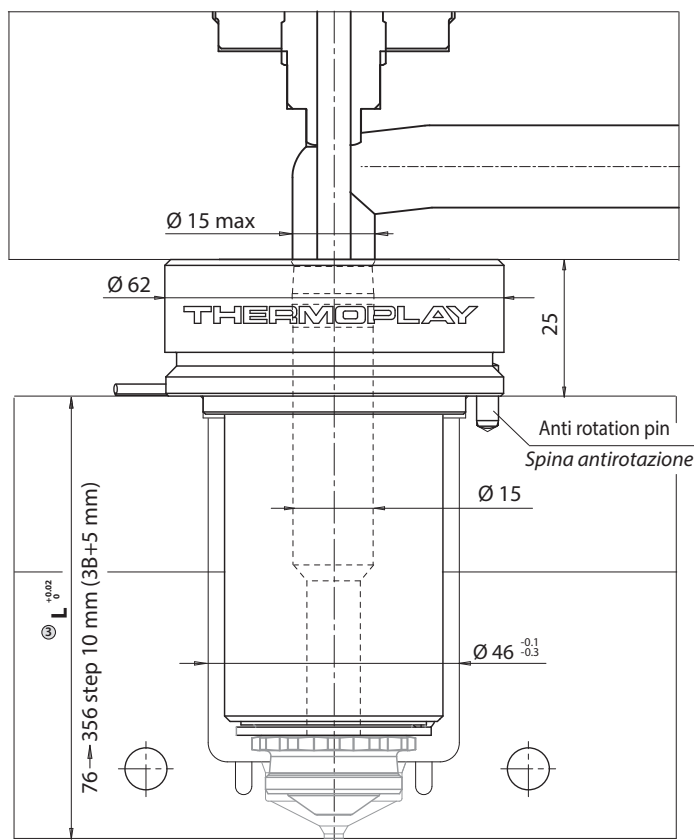

⑤ Interchangeable tips / Puntali intercambiabili

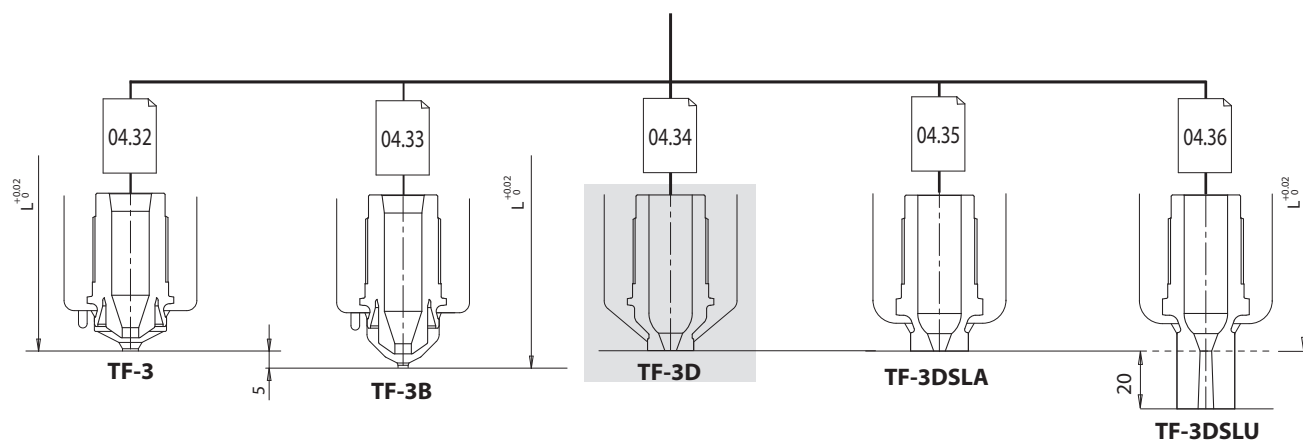

Ordering code example / Esempio d'ordine ugello:

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
T F 4 6 3 2 6 - A - 3 D - J G

① TF Nozzle type / Tipo ugello (TF)

② 46 Diameter nozzle / Diametro ugello (Ø46)

③ 326 Nozzle length / Lunghezza ugello (L=326) 04.37

④ A Top heater cable exit / Uscita cavi in alto (A)

⑤ 3D Tip type / Tipo puntale (3D)

⑥ JG Thermocouple type / Tipo termocoppia (grounded / a massa) 04.37


The highlighted types are not available on stock. Delivery times are to be agreed. All applications subjected to Thermoplay A.E. review
Le tipologie evidenziate non sono a magazzino. I tempi di consegna sono da concordare. Tutte le applicazioni sono soggette a verifica in fase di offerta.





The range of available shut off valves is described at chapter 06

Scelta dei gruppi otturazione nel capitolo 06

MANIFOLD
PIASTRA DI DISTRIBUZIONE

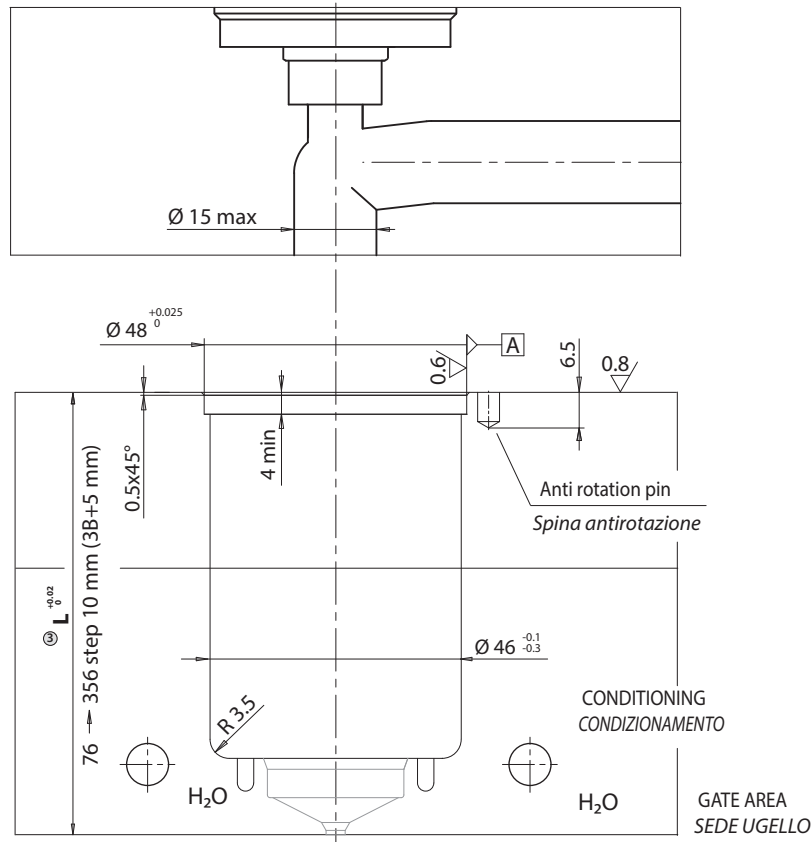

⑤ Interchangeable tips / Puntali intercambiabili

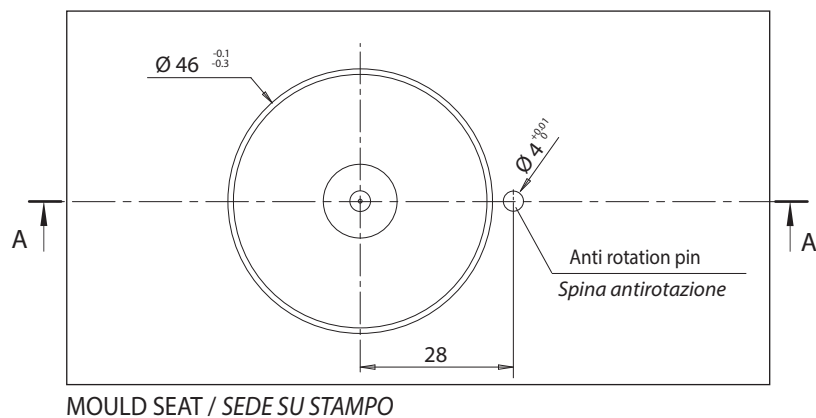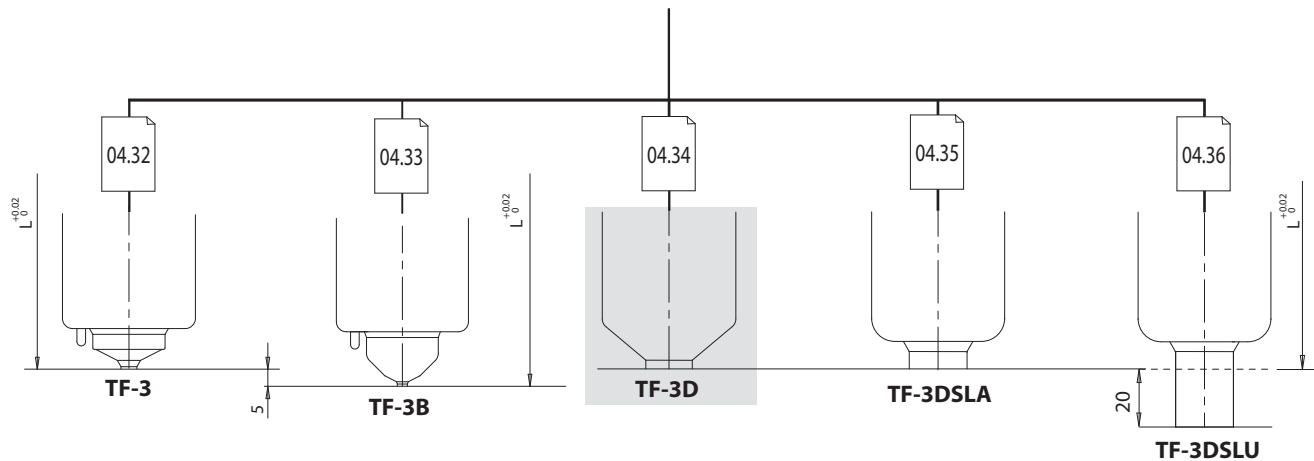


MOULD SEAT / SEDE SU STAMPO



HEATER AND THERMOCOUPLE WITH WIRE EXIT AT THE TOP RESISTENZA E TERMOCOPPIA CON USCITA CAVI IN ALTO

L	③ L Type 3B Tipo 3B	Heater code Codice resistenza	Watt	Thermocouple Codice termocoppia ugello ⑥	
				grounded - a massa .. - JG	insulated - isolata .. - JU
76	81	E15521	480	E05505-F46	E16037-F46
86	91	E15522	480		
96	101	E15147	540		
106	111	E15148	540		
116	121	E15149	540		
126	131	E15150	580	E15206-F46	E16771-F46
136	141	E15151	580		
146	151	E15152	580		
156	161	E15153	640		
166	171	E15154	640		
176	181	E15155	640	E15223-F46	E16772-F46
186	191	E15156	720		
196	201	E15157	720		
206	211	E15158	720		
216	221	E15159	760		
226	231	E15160	760	E15224-F46	E16773-F46
236	241	E15161	760		
246	251	E15162	790		
256	261	E15163	790		
266	271	E15164	790		
276	281	E15165	810	E15225-F46	E16774-F46
286	291	E15166	810		
296	301	E15167	810		
306	311	E15168	840		
316	321	E15169	840		
326	331	E15170	840	E15226-F46	E16775-F46
336	341	E15171	880		
346	351	E15172	880		
356	361	E15173	880		

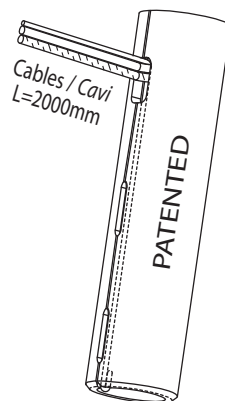

Suffix Suffisso	⑥	Description Descrizione
.. - JG		Grounded thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello a massa tipo J
.. - JU		Insulated thermocouple with J type calibration Termocoppia ugello isolata tipo J

HEATER / RESISTENZA		
cables / Cavi	White / Red-White Bianco / Rosso-Bianco	230 V
	THERMOCOUPLE TERMOCOPPIA	
	Red / Rosso	TC+
	Blue / Blu	TC-

Description / Descrizione	Code / Codice
Stop thermocouple ring Anello ferma termocoppia	E18764

Ordering code example / Esempio d'ordine ugello:



- ① TF nozzle type / Tipo ugello (TF)
- ② 46 Nozzle diameter / Diametro ugello (Ø46)
- ③ 346 nozzle length / Lunghezza ugello (L=346)
- ④ A Top heater cable exit / Uscita cavi in alto (A)
- ⑤ 3 Tip type / Tipo puntale (3)
- ⑥ JG Thermocouple type / Tipo termocoppia (grounded / a massa)

If not specified, grounded thermocouple are supplied / Se non specificato fornito termocoppia a massa